


ULTRA CHORUS UC200

Ultimate Stereo Chorus Effects Pedal

Tack för det förtroende du visat oss genom köpet av Behringer ULTRA CHORUS UC200. Denna ultimativa effektpedal erbjuder dig superhäftiga Chorus Sound med otrolig stereoeffekt. Tack vare talrika egenskaper får du full parameterkontroll med högsta flexibilitet och kreativa möjligheter.

Chorus-Effekt tillfogar signalen en lätt ostämnd del av originalsignalen, varvid en angenäm, svävande klang uppstår. Den används ofta för att låta signaler klinga bredare.

1. Betjäningsreglage

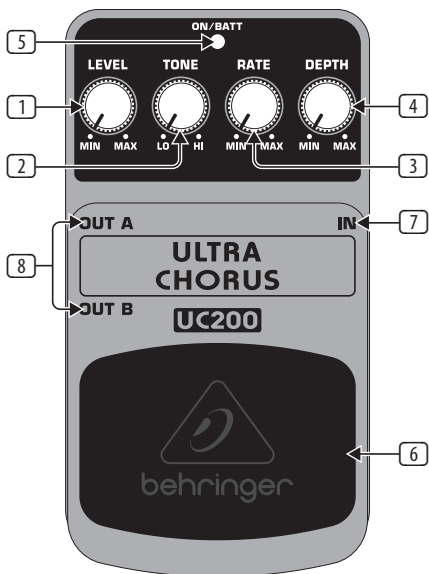

- 1 **LEVEL**-reglaget bestämmer utgångsljudstyrkan.
- 2 **TONE**-reglaget tillåter en klanganpassning för hela ljudbilden, för att uppnå en klar, briljant ton.
- 3 **RATE**-reglaget bestämmer hastigheten av Chorus-effekten.
- 4 Med **DEPTH**-reglaget tillför du en effekt av full, djup klang.
- 5 **ON/BATT**-LED lyser då en effekt är aktiverad. Dessutom kan du kontrollera batterietillståndet.
- 6 Fotomkopplaren tjänar till att aktivera/avaktivera effekten.
- 7 6,3-mm **IN**-monohylsanslutning med fasthakning tjänar som anslutning av instrumentet.
- 8 De två 6,3-mm **OUT A**- och **OUT B**-monohylsanslutning med fasthakning leder signalen vidare till din förstärkare. Använd bägge kanalerna för att apparaten ska ge stereoljud. För monoljud används bara **OUT A**-anslutningen.

DC IN-Anslutningen tjänar som anslutning av en 9 V adapter (ingår inte i leveransen).

BATTERIFACKET befinner sig under fotkontakten. För att sätta in eller byta batteriet, trycker man försiktigt med en kulspeppenna samman länkarna och tar loss pedalen. Se till att inte skrapa apparaten.

♦ **UC200 har ingen On/Off-strömbrytare. UC200 är driftsklar så snart en kabel är instucken i IN-hylsanslutningen. Dra ut stickkontakten ur IN-hylsanslutningen, då UC200 inte mer används. Så förlänger du batteriets livslängd.**

SERIENUMRET befinner sig på apparatens undersida.

2. Säkerhetsanvisningar

Får inte användas i närheten av vatten eller installeras nära värmekällor. Använd endast godkända delar/tillbehör. Utför aldrig själv någon service på produkten. Kontakta vår kvalificerade servicepersonal för service eller reparationer, särskilt om det förekommer skador på strömkabeln eller stickkontakten.

3. Begränsad Garanti

För tillämpliga garantivillkor och ytterligare information om Music Tribes begränsade garanti, se fullständig information online på musictribe.com/warranty.

4. Tekniska Data

In	
Connector	¼" TS
Impedance	500 kΩ

Out A	
Connector	¼" TS
Impedance	1 kΩ

Out B	
Connector	¼" TS
Impedance	1 kΩ

Power Supply	
	9 V $\overline{\text{DC}}$, 100 mA regulated

Behringer PSU-SB

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
China/Korea	220 V~, 50 Hz
U.K./Australia	240 V~, 50 Hz
Europe	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz

Power connector	2 mm DC jack, negative center
Battery	9 V type 6LR61
Power consumption	30 mA

Physical/Weight	
Dimensions (H x W x D)	approx. 2 ½ x 2 ¾ x 4 ½" approx. 54 x 70 x 123 mm
Weight	approx. 0.73 lbs / 0.33 kg

Fa. Behringer bemödar sig alltid om att hålla högsta möjliga kvalitetsstandard. Nödvändiga modifikationer görs utan föregående varsel. Tekniska data eller utseende på apparaten kan därför avvika från angivna uppgifter eller bilder.

Music Tribe tar inget ansvar för någon förlust som kan drabbas av någon person som helt eller delvis förlitar sig på någon beskrivning, fotografi eller uttalande som finns här. Tekniska specifikationer, utseenden och annan information kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone och Coolaudio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alla rättigheter reserverade.