


ULTRA CHORUS UC200

Ultimate Stereo Chorus Effects Pedal

JP

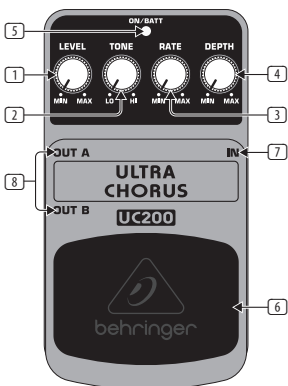

この度は Behringer ULTRA CHORUS UC200 をお買い求めいただき誠にありがとうございます。この究極のエフェクトペダルが、ファットなコーラスサウンドと驚くべきステレオエフェクトをお届けします。多様な仕様により、最高の柔軟性と創造性を約束する完全なパラメーター確認が可能となりました。

コーラスエフェクトがオリジナル信号に軽いコーラス音を与え、心地よい揺れるようなサウンドが出力されます。このエフェクトは信号音に拡がりを与えたサウンドを得るために頻繁に使用されます

1. コントローラー

- ① **LEVEL** コントローラーにより、出力信号の音を調整します。
- ② **TONE** コントローラーにより全体のサウンド調整を行ない、鮮明なはっきりとしたサウンドを得ることができます。
- ③ **RATE** コントローラーにより、コーラスエフェクトの速度を調整します。
- ④ **DEPTH** コントローラーにより奥行きおよび深みのあるサウンドを調整します。
- ⑤ エフェクトが起動されると、**ON/BATT-LED** が点灯します。ここでは電池の状態を確認することもできます。
- ⑥ ペダルスイッチにより、エフェクトの起動 / 解除をおこないます。
- ⑦ 6.3 mm **IN** モノラルジャックで楽器へ接続します。

- ⑧ **OUT A** および **OUT B** の 2 個の 6.3 mm モノラルジャックがお手持ちのアンプへ信号を送ります。ステレオ演奏する際には、両方の出力を使用してください。モノラル演奏の場合には、**OUT A** コネクタのみを使用してください。

DC IN コネクタに 9V アダプターを接続することができます(付属品には含まれません)。

電池収納部はペダルスイッチ内にあります。電池を装着および交換する場合には、間接部をボールペンで慎重に押し、ペダルを取り外してください。この際、機器にキズがつかないようにご注意ください。

- ◆ **UC200** には、**On/Off** スイッチが装備されていません。**UC200** の **IN**-ジャック差込口にケーブルが差し込まれると、電源が入ります。**UC200** を使用しない場合には、**IN**-ジャック差込口からジャックを抜いてください。これにより電池の寿命をのばすことができます。

シリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

3. 限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。

4. 技術仕様

に

コネクタ	¼" TS
インピーダンス	500 kΩ

アウト A

コネクタ	¼" TS
インピーダンス	1 kΩ

アウト B

コネクタ	¼" TS
インピーダンス	1 kΩ

電源

9 V $\overline{\text{---}}$, 100 mA 調整

Behringer PSU-SB

アメリカ/カナダ	120 V~, 60 Hz
中国/韓国	220 V~, 50 Hz
英国/オーストラリア	240 V~, 50 Hz
ヨーロッパ	230 V~, 50 Hz
日本	100 V~, 50 - 60 Hz
電源コネクタ	2 mm DC ジャック, 負の中心
電池	9 V type 6LR61
消費電力	30 mA

体重

寸法 (H x W x D)	約 2 ⅞ x 2 ¾ x 4 ⅞" 約 54 x 70 x 123 mm
重量	約 0.73 lbs / 0.33 kg

Behringer 社では、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけています。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このため、技術仕様および各製品の的外観は記載中の内容および図と異なることがあります。

