


PRO SPLITTER 2 DS 20

JP

Passive 1-In / 2-Out Signal Splitter with MIDAS Transformer and Extended Dynamic Range

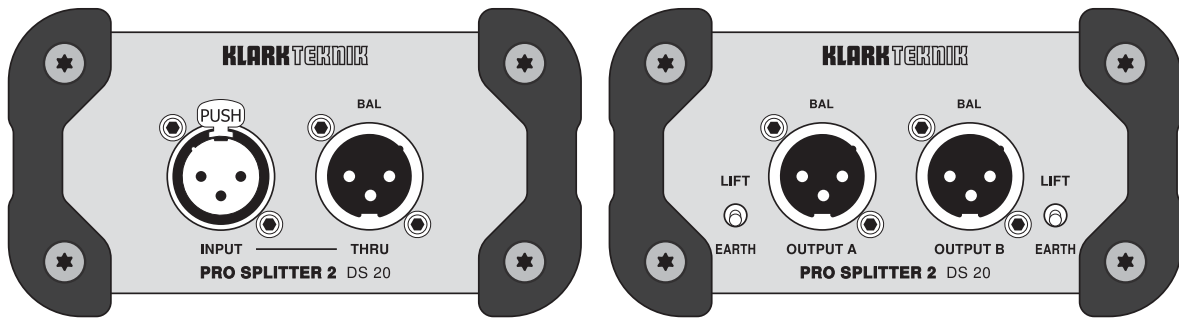

入力 – 接続は、XLR コネクタ付きのケーブルを介して平衡信号と不平衡信号を受け入れます。

スルー – 出力は、INPUT 信号のコピーを送信し、XLR コネクタを備えたバランスオーディオケーブルからの接続を受け入れます。

リフト/アース – スイッチを使用して、ハムを低減したり、グルーブループを防止したりするために、INPUT および OUTPUT A/B ジャック間のアースリンクを接続または切断できます。ハムを低減したり、グラウンドループを防止したりする LIFT / EARTH スイッチの機能は、接続されているデバイスの接地に依存します。スイッチが LIFT の位置にある場合、INPUT と OUTPUT の間のアース接続は切断されます。OUTPUT A ジャックと OUTPUT B ジャックには、それぞれ専用の LIFT / EARTH スイッチがあります。

仕様

オーディオ接続

入力	1 x XLR, バランス
入力インピーダンス	1.9 k Ω , バランス
スルー	1 x XLR, バランス
出力 A / B	2 x XLR, バランス

システム

周波数応答	30 Hz ~ 45 kHz, ± 3 dB
ダイナミックレンジ	+124 dB
THD + N	<0.03% @ 1 kHz, +4 dBu
S/N 比	> 100 dB @ +4 dBu

寸法/重量

寸法 (W x D x H)	118 x 120 x 64 mm (4.6 x 4.7 x 2.5")
重量	0.6 kg (1.3 ポンド)

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、MusicTribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。