


快速启动向导

CN

TC ELECTRONIC MIMIQ MINI DOUBLER

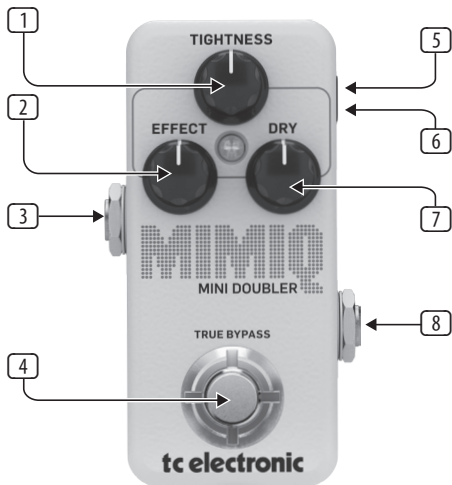

访问 tcelectronic.com 下载完整手册

CN 控制

- 1** **密封性** – 调整模拟吉他层中时间的变化量,拾取攻击和音高。
- 2** **影响** – 调整模拟吉他层的水平。
- 3** **输出**
- 4** **脚踏开关** – 打开和关闭效果。
- 5** **USB** – 连接到计算机以进行固件更新。
- 6** **力量** – 连接 9V /> 100 mA 电源。
- 7** **干燥** – 调整干燥信号的电平。
- 8** **输入**