


クイックスタートガイド

995 ATTENUATORS

Legendary Analog Attenuator Module
for Eurorack

コントロール

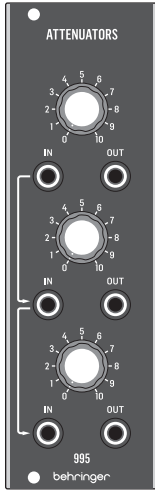

Attenuator knobs – 入力信号のレベルを $-\infty$ から 1 (0 dB) まで受動的に調整します。

IN and OUT jacks – すべての減衰器が開いている場合、上部の減衰器に接続された単一の入力が入力3つの出力すべてに渡されます。下部減衰器の追加入力はチェーンを切断するため、入力1(上)は出力1のみを供給し、入力2は出力2のみを供給し、入力3は出力3のみを供給します。

インストール

必要なネジは、ユーロラックケースに取り付けるためのモジュールに含まれています。取り付ける前に電源ケーブルを接続してください。

ラックケースによっては、ケースの長さに沿って2 HP 間隔で配置された一連の固定穴、または個々のネジ付きプレートがケースの長さに沿ってスライドできるトラックが存在する場合があります。自由に動くネジ付きプレートにより、モジュールを正確に配置できますが、ネジを取り付ける前に、各プレートをモジュールの取り付け穴とほぼ同じ位置に配置する必要があります。

モジュールを Eurorack レールに押し付けて、各取り付け穴がネジ付きレールまたはネジ付きプレートと揃うようにします。開始の途中でネジを取り付けます。これにより、すべてのネジを揃えながら、位置を微調整できます。最終位置が決まったら、ネジを締めます。

技術仕様

信号入力	
タイプ	3.5 mm ジャック、 ハーフノーマル、 DC 結合
インピーダンス	<25 k Ω 、不平衡
最大入力レベル	+20 dBu
信号出力	
タイプ	3.5 mm ジャック、 DC 結合
インピーダンス	<25 k Ω 、不平衡
最大出力レベル	+20 dBu
コントロール	
減衰器	$-\infty$ からユニテ イゲイン、パッシブ
物理的	
寸法	35 x 40 x 129 mm (1.4 x 1.6 x 5.1")
ラックユニット	8 HP
重量	0.08 kg (0.18 ポンド)

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。