


クイックスタートガイド

TELEPORT GLT/GLR

High-Performance Active Guitar Signal Transmitter for Long Cable Run Systems

接続

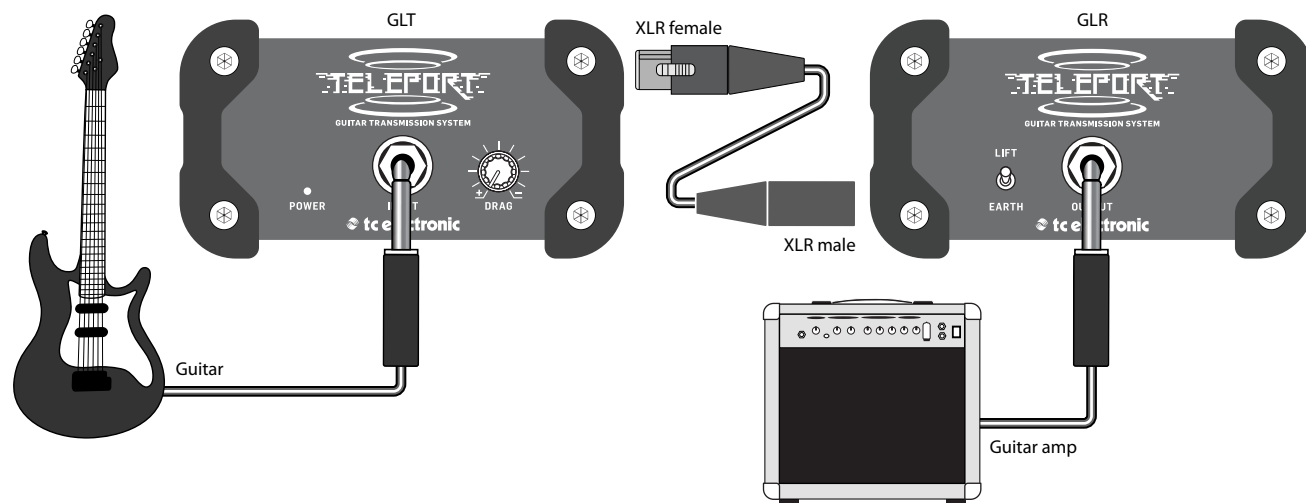

はじめに

- ① 付属の電源アダプターを GLT 電源ソケットに接続します。
- ② 標準の楽器ケーブルを介してギターを GLT 1/4" 入力に接続します。
- ③ バランス XLR ケーブルを GLT 出力から GLR 入力に接続します。
- ④ アンプをオフにするかスタンバイモードにして、GLR 出力からアンプの入力に標準の計器ケーブルを接続します。
- ⑤ アンプの電源を入れます。
- ⑥ 接地ノイズが聞こえる場合は、GLR の接地スイッチを LIFT 位置に動かします。
- ⑦ DRAG コントロールを調整して、近距離でアンプに直接接続したときに発生する負荷をシミュレートします。より多くの抗力はより長いケーブルをシミュレートします。

仕様

	GLR	GLT
入力		
コネクタ	XLR メス、バランス	1/4" TS、アンバランス
インピーダンス	180 k Ω	22 k Ω から > 1 M Ω に調整可能
最大 入力レベル	—	+10 dBu @ 1 kHz
出力		
コネクタ	1/4" TRS、アンバランス	XLR オス、バランス
インピーダンス	200 k Ω	2 k Ω
最大 出力レベル	—	+10 dBu @ 1 kHz
システム		
周波数応答	10 Hz~35 kHz (\pm 3dB)	10 Hz~26 kHz (\pm 3 dB)
THD + N (歪み)	0.0015%@ 1 kHz, 0 dBu	0.05%@ 1 kHz, 0 dBu
信号対雑音比	110 dB @ 1 kHz, 0 dBu	90 dB @ 1 kHz, 0 dBu
CMRR	標準 62 dB	—
電力要件	受動的	12 V DC, 150 mA
物理的		
寸法 (H x W x D)	64 x 118 x 112 mm (2.5 x 4.6 x 4.4")	
重量	0.43 kg (0.9 ポンド)	0.5 kg (1.1 ポンド)

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、MusicTribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Oberheim、Auratone、Aston Microphones および Coolaudio は MusicTribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© MusicTribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と MusicTribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。