


クイックスタートガイド

INFINITE SAMPLE SUSTAINER

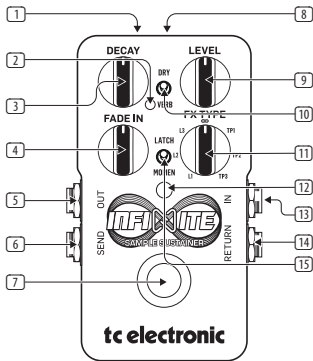

JP 安全指示

- これらの指示をお読みください。
- これらの指示を守ってください。
- すべての警告に注意してください。
- すべての指示に従ってください。
- この装置を水の近くで使用しないでください。
- 乾いた布でのみ拭いてください。
- 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
- ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置 (アンプを含む) などの熱源の近くに設置しないでください。
- 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒

による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19/EU) および国内法に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。

この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

- 本棚などの狭い場所には設置しないでください。
- 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。

JP コントロール

- ① **USB** – コンピューターまたはモバイル機器に接続し、TonePrint アプリとの使用やファームウェアアップデートをおこないます。
- ② **VERB LED** – リバープの有効時に点灯する LED です。
- ③ **DECAY** – サステインエフェクトレイヤーのフェードアウトレートを制御します。
- ④ **FADE IN (フェードイン)** – サステインエフェクトレイヤーのフェードインレートを制御します。
- ⑤ **Output**
- ⑥ **SEND (センド)** – FX ループで外部エフェクトにサステイン処理した信号を送信します。
- ⑦ **Footswitch** – サステインレイヤーの有効 / 無効を切り替えます。LATCH/MOMEN (ラッチ / モメンタリー) スイッチの設定により、機能が異なります:
 - **MOMEN (モメンタリー)** – 長押しするとサステインレイヤーを有効にします。リリースするとサステインレイヤーが無効になります。

- **LATCH (ラッチ)** – 押してリリースすると、サステインレイヤーを有効にします。ダブルタップするとメモリをクリアします。

- ⑧ **Power Input** – 標準 9V / >100mA 電源サプライを接続します。電源アダプタは含まれていません。
- ⑨ **LEVEL (レベル)** – エフェクトの出力音量を制御します。
- ⑩ **DRY/VERB (ドライ / リバープ)** – 内蔵リバープエンジンに有効にします。
- ⑪ **FX Type (FX タイプ)** – サステインレイヤーの数または TonePrint スロットを選択します。
- ⑫ **Main LED** – サステインエフェクト有効時に点灯します (赤色 = ラッチ; 緑色 = モメンタリー)。
- ⑬ **Input**
- ⑭ **RETURN (リターン)** – FX ループで外部エフェクトからのサステイン処理信号をリターンします。
- ⑮ **LATCH/MOMEN (ラッチ / モメンタリー)** – フットスイッチ制御を、ラッチまたはモメンタリーのいずれかより選択します。

技術仕様

コネクタ	
入力	2 x ¼" TS、アンバランス、モノラル
インピーダンス	1 MΩ
出力	2 x ¼" TS、アンバランス、モノラル
インピーダンス	100 Ω
USB ポート	ファームウェアアップデートとトーンプリント用のミニ USB コネクタ
バイパスモード	真のバイパス (バッファ付きバイパスはオプション)
カ	
コネクタ	標準 9V DC、センターネガ、>100 mA (別売)
バッテリーオプション	9V (別売)
形而下	
寸法 (ハードウェア)	50 x 74 x 122 mm (2.0 x 2.9 x 4.8 インチ)
重量	0.34 kg (0.75 ポンド)

