


クイックスタートガイド

ZEUS DRIVE OVERDRIVE


Legendary Dynamic Overdrive Boost Pedal with 2 Clipping Modes and Optional Buffered Bypass

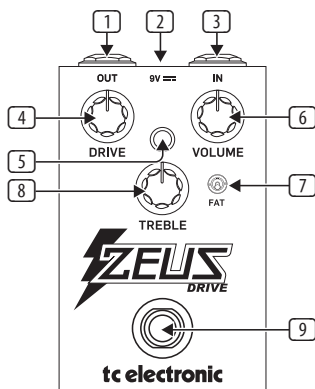

1. **でる** - 信号を ¼" ケーブルを介して他のペダルまたはギターアンプに送信します。
2. **9VDC** - 標準の 9V 電源を接続します (含まれていません)。ペダルは電池を受け入れません。
3. **に** - ギターを ¼" ケーブルで接続します。
4. **ドライブ** - ドライブ回路のミックスとクリッピングを調整します。
5. **導いた** - ペダルを踏むと点灯します。
6. **ボリューム** - ペダルを踏んだときの出力レベルを調整します。
7. **太い** - 低周波数をブーストし、中域を再形成して、より太いトーンを与えます。
8. **トレブル** - 高周波用のアクティブトーンコントロール。中央の位置はニュートラルで、時計回りに回すと高値が上がり、反時計回りに回すと高値が減衰します。

9. **足踏みスイッチ** - を押して、ペダルをかみ合わせるかバイパスします。

注意 - ZEUS ドライブには、バイパスタイプの 2 つのオプションがあります。バッファバイパスと真のバイパスです。ペダル側面の 4 本のネジと入出力ナットを外して、内部バイパスタイプセクタースイッチにアクセスします。

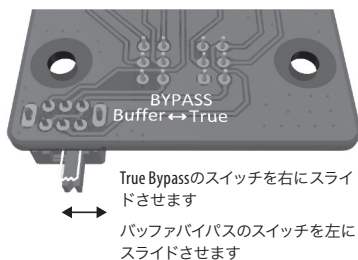

仕様

コネクタ

入力	¼" TS、アンバランス
インピーダンス	1 MΩ
出力	¼" TS、アンバランス
電源入力	標準 9VDC、センターネガ、40 mA

物理的

寸法	99 x 57 x 56 mm (3.9 x 2.2 x 2.2")
重量	0.29 kg (0.64 ポンド)