

C210B

160 Watt Powered Column Loudspeaker with Battery, an 8" Subwoofer, 4 High Frequency Drivers, Bluetooth Audio Streaming, LED Lighting and Remote Control

JP

JP 安全にお使いいただくために

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なブ口用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブル およびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。

3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。
9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。
10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。
11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。
12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。
13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもののみをお使いください。

もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用しての運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45°C 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 無断転用禁止。


限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。


C210B フックアップ

ステップ 1: フックアップ

SD カード、Bluetooth、USB 接続



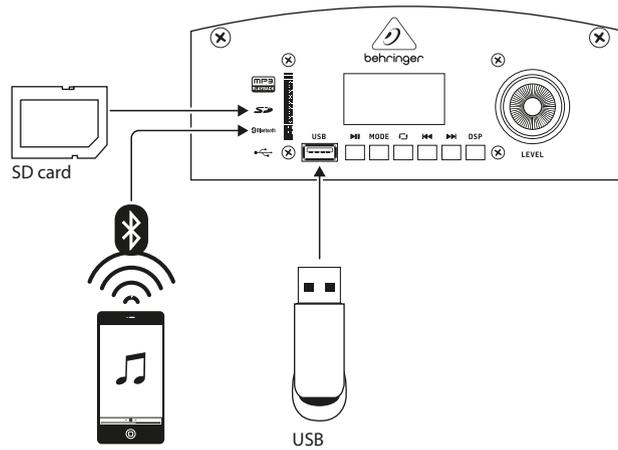


マイク/楽器の接続

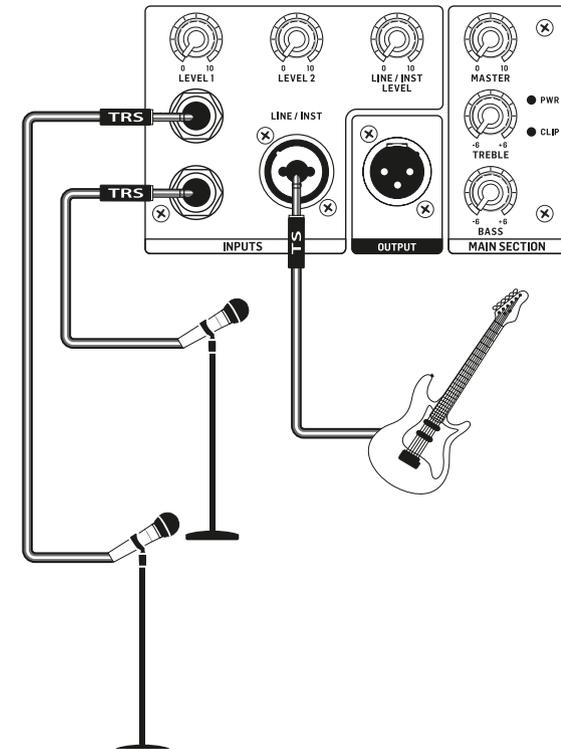

C210B コントロール


ステップ 2: コントロール

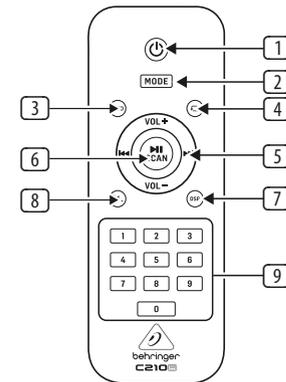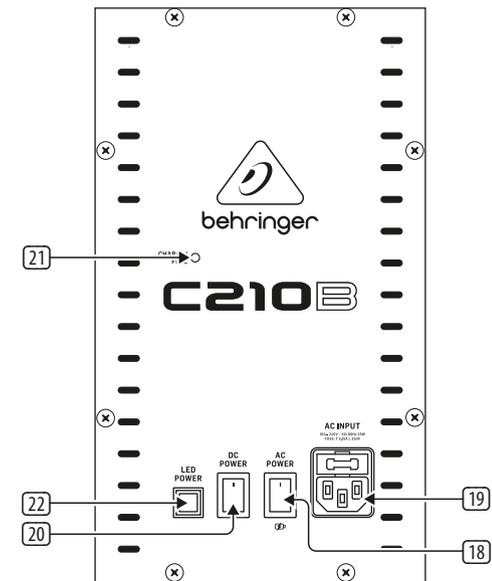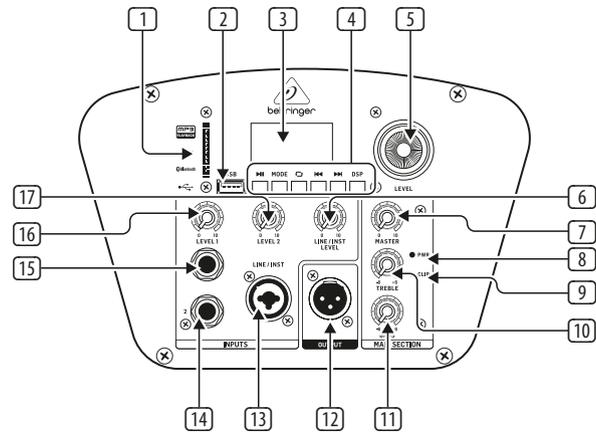

C210B コントロール

ステップ 2: コントロール

- ① **SD/MMC** ジャックを使用すると、SD (セキュアデジタル) または MMC (マルチメディアカード) フラッシュメモリーカードに保存されているデジタルオーディオファイルを再生できます。
- ② **USB** 入力を使用すると、USB スティックに保存されているオーディオファイルを再生できます。
- ③ **LCD DISPLAY** 現在の DSP と再生設定を示しています。
- ④ **PLAYBACK SECTION** USB および SD/MMC の場合、次の再生コントロールが提供されます。



- A. **PLAY/PAUSE:** を押して、再生、一時停止、または検索します。
- B. **MODE:** を押して、USB、SD、Bluetooth を切り替えます。
- C. **REPEAT:** を押して、1つ、ランダム、フォルダ、またはすべてのリピートモードから選択します。
- D. **BACK:** 1回押すと、前の曲に移動します。押し続けると、デジタル音量が下がります。
- E. **FORWARD:** 1回押すと、次の曲に移動します。押し続けると、デジタル音量が上がります。
- F. **DSP:** 押すと、ポップ、ロック、ジャズ、クラシック、カントリー、ミュージックのデジタルイコライザープリセットが切り替わります。
- ⑤ **LEVEL** ローターリーエンコーダーは、最終的な DSP ボリューム、および USB、SD、Bluetooth の信号レベルを制御します。低音、高音、クロスオーバー、またはデジタルのプレス。
- ⑥ **LINE/INST LEVEL** コンボジャックの入力レベルを制御します。
- ⑦ **MASTER** レベルコントロールは、最終的なスピーカーの音量を調整します。
- ⑧ **PWR** オーディオシステムが電源に接続され、電源がオンになると、LED が点灯します

- ⑨ **CLIP LED** が点灯して、内部リミッターが信号のピークに反応していることを示します。
- ⑩ **TREBLE** ノブはスピーカーユニットの高音域のレベルを調整します。
- ⑪ **BASS** ノブはスピーカーユニットの低音周波数のレベルを調整します。
- ⑫ **OUTPUT** ジャックは、XLR コネクタを備えた平衡ケーブルを介して LINE/INST 信号のコピーを送信します。
- ⑬ **LINE/INST** コンボジャックは、XLR、バランス型 ¼" TRS、またはアンバランス型 ¼" TS コネクタを使用して入力信号を受け入れます
- ⑭ **IN 2** ジャックは、¼" TRS コネクタを備えた平衡ケーブルを介してマイク信号を受け入れます。
- ⑮ **IN 1** ジャックは、¼" TRS コネクタを備えた平衡ケーブルを介してマイク信号を受け入れます。
- ⑯ **LEVEL 1** ノブは、IN1 ジャックとワイヤレス Bluetooth マイクの入力レベルを制御します。
- ⑰ **LEVEL 2** ノブは、IN2 ジャックの入力レベルを制御します。
- ⑱ **AC POWER** スイッチはユニットのオン/オフを切り替え、AC 電源とバッテリー電源を切り替えることができます (詳細については、以下の表を参照してください)。



オーディオシステムをオンにする前に、すべてのレベルコントロールを最小に設定する必要があります。システムの電源がオンになったら、入力をゆっくりと増やします

スピーカーとアンプの損傷を防ぐのに役立つレベル。

- ⑲ **AC INPUT** ジャックは付属の IEC 電源ケーブルを受け入れます
- ⑳ **DC POWER** (バッテリー放電) スイッチをオンにすると、ユニットはバッテリー電源を利用できるようになります。AC POWER スイッチの設定によって異なります (詳細については、表を参照してください)。
- ㉑ **BATTERY** インジケータは、充電中は赤く点灯し、充電が完了すると緑に点灯します。

- ㉒ **LED POWER** ースイッチは C210B の内蔵 LED ライトショーのオン/オフを切り替えます。

AC 電源スイッチ	DC 電源スイッチ	説明
オン	オン	C210B は、IEC 電力線とバッテリー充電によって電源がオンになります
オフ	オン	バッテリーを使用して C210B の電源をオンにする (バッテリー放電)
オン	オフ	C210B の電源をオフにし、バッテリーを充電します (AC 入力を介して) 電源接続)
オフ	オフ	C210B の電源がオフ

リモコン

- ① **POWER** ボタンはユニットのオンとオフを切り替えます。
- ② **MODE** ボタンは、DSP を USB、SD、Bluetooth の間で切り替えます。
- ③ **U/SD** ボタンは、オーディオファイルの再生のために USB と SD/MMC を切り替えます。
- ④ **REPEAT** ボタンを押すと、リピート再生モードがアクティブになります。
- ⑤ **BACK/FORWARD/VOLUME** リングは DSP 音量を制御し、曲間を戻ったり進んだりします。
- ⑥ **PLAY/PAUSE/SCAN** ボタンは、オーディオファイルの再生を開始および停止します。
- ⑦ **DSP** ボタンは、ポップ、ロック、ジャズ、クラシック、カントリー、またはミュージックのデジタルイコライザープリセットを切り替えます。
- ⑧ **MUTE** ボタンは音をミュートします。
- ⑨ **NUMERIC KEYPAD** さまざまな機能の値を入力できます

注意: マスター POWER スイッチはユニットの背面にあり、手動でオンまたはオフにする必要があります。リモコンはマスター POWER スイッチを制御しません。


注意: リモコンの電池を日光、火、または同様の熱源などの過度の熱にさらさないでください。

C210B はじめに

ステップ 3: はじめに

1 スピーカーを希望の場所に置きます。

2 図のようにすべてのコントロールを設定します。TREBLE ノブと BASS ノブを 12 時の中央位置に設定します。LEVEL 1、LEVEL 2、LINE / INST LEVEL、および MASTER は、反時計回りの完全な位置で最小レベルに設定されます。

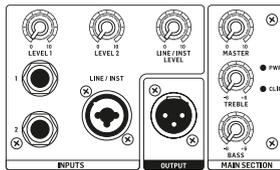


3 必要なすべての接続を行います。**まだ電源を入れないでください。**

4 オーディオソース (ミキサー、マイク、楽器) をオンにします。

5 POWER スイッチを押してスピーカーの電源を入れます。PWRLD が点灯します。

6 USB デバイスまたはデジタルオーディオファイル付きの SD / MMC フラッシュメモリーカードをそれぞれの USB または SD / MMC 接続に挿入します。

7 DSP セクションのコントロールを使用して、USB スティックまたは SD / MMC カードからデジタルオーディオファイルを選択し、PLAY / PAUSE ボタンを押して再生を開始します。



8 LEVEL コントロールを約 50% の位置まで上げます。

9 MASTER ノブを使用して全体的な音量調整を行います。

10 アナログオーディオソースを再生するか、通常から大音量でマイクに向かって話します。

11 各アナログチャンネルの LEVEL ノブとボリュームノブを調整して、アナログ信号とデジタルオーディオ再生のバランスを取ります。アナログ信号が歪む場合は、そのアナログチャンネルの音量つまみを下げてください。

12 必要に応じて、HIGH および LOW EQ ノブを調整して、高音域と低音域の周波数を好みに合わせてブーストまたはカットします。

Bluetooth ペアリング

リモート Bluetooth* 対応デバイスからオーディオをストリーミングするには、少なくとも 1 つの C210 / C210B スピーカーと、基本的な Bluetooth 接続を備えた iPad* / iPhone* / Android* / Windows* デバイスが必要です。

注: C210 / C210B の Bluetooth 回路には TWS (True Wireless Stereo) 機能が含まれていないため、これらのスピーカーはモノラルでのみ動作します。

C210 / C210B スピーカーをストリーミング用のリモート Bluetooth デバイスとペアリングするには、次の手順に従います。

1. リモートデバイスで Bluetooth を有効にします。
2. C210 / C210B スピーカーの電源を入れ、音量を最小にします。
3. C210 / C210B スピーカーの電源を入れ、音量を最小にします。
4. リモートデバイスが接続を検索していることを確認してください。
5. リモートデバイスが C210 / C210B (C210 / C210B スピーカー) を選択します (例: 「Behringer C210B」など)。
6. リモートデバイスにアクティブな接続が表示されるまで待ってから、スピーカーの LCD メニューを確認します。LCD メニューに 「BT Connected」と表示されます。

7. Bluetooth 音楽をスピーカーにストリーミングできるようにしました。ステレオ信号は自動的にモノラルにミックスダウンします。

*Bluetooth のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有しており、Music Tribe によるそのようなマークの使用はライセンスに基づいています。Android は、Google, Inc. の商標です。および iPhone Apple Inc. の商標です。Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

技術仕様

増幅器

最大出力電力*	160 W
タイプ	クラス D

スピーカー

ウーファー	1 x 8" (200 mm) LFドライバー
ツイーター	4 x 2.75" (82 mm) MFドライバー

アナログオーディオ接続

ラインイン	1 x XLR / ¼" TRS コンボジャック、バランス型
インピーダンス	20 kΩ、平衡型 / 10 kΩ、不平衡型
ラインアウト	1 x XLR、バランス
インピーダンス	470 Ω、平衡型 / 220 Ω、不平衡型
マイク 1/2 インチ	2 x ¼" TRS、バランス
インピーダンス	10 kΩ、平衡 / 4.7 kΩ、不平衡

デジタルオーディオ接続

USB	タイプ A
SD / MMC	最大 32 GB をサポート
ファイルシステム	FAT 16、FAT 32
フォーマット	MP3 (DBR & VBR)
ビットレート	32~320 kbps
サンプルレート	32 kHz、44.1 kHz、48 kHz

ブルートゥース**

周波数範囲	2402 MHz~2480 MHz
チャンネル番号	79
バージョン	Bluetooth 仕様 4.2 準拠
出力	4 dBm
互換性	A2DP1.2プロファイルをサポート
最大通信範囲	15 m (干渉なし)

スピーカー システムデータ

周波数応答***	55 Hz - 17 kHz (-10 dB)
音圧レベル	最大 106 dB SPL @ 1 m
リミッタ	オプティカル
THD + N	<1%

イコライザ†

高い	±6 dB @ 10 kHz、シェルフ
低	±6 dB @ 100 Hz、シェルフ

電池

電池のタイプ	28 V、5200 mAh、リチウム電池
バッテリー寿命	4~6 時間
バッテリーの充電時間	8~10 時間

電源、電圧 (ヒューズ)

アメリカ/カナダ	120 V~、60 Hz (T 3.15 A L 250 V)
英国/オーストラリア/ヨーロッパ	220~240 V~、50/60 Hz (T 3.15 A L 250 V)
韓国/中国	220~240 V~、50/60 Hz (T 3.15 A L 250 V)
日本	100 V~、50/60 Hz (T 3.15 A L 250 V)
消費電力 @ 最大出力 ⅓	35 W
主電源接続	標準 IEC レセプタクル

寸法/重量

寸法 (H x W x D)	330 x 440 x 1385 mm (12.99 x 17.3 x 54.5 ")
重量	15.8 kg (34.8 lbs)

*リミッターとドライバー保護回路に依存しません。

**Bluetooth のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有しており、Music Tribe によるそのようなマークの使用はライセンスに基づいています。

***平均の誇張された帯域幅。軸上1メートル。

JP その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の

選択: ユニットの電源ソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230Vと120Vの2つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe 認定再販業者がお近くにならない場合は、当社のwebサイトの“Support”に記載されているお住まいの国のMusic Tribe 認定フルフィラーに連絡することができます。お住まいの国がリストにない場合は、当社のwebサイトの“Support”にもある“Online Support”で問題に対処できるかどうかを確認してください。または、製品を返品する前に、当社のwebサイトでオンライン保証請求を送信してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。



警告

- すべての小型バッテリーと同様に、この製品で使用されるバッテリーは、まだ物を口に入れている小さな子供から遠ざける必要があります。飲み込まれた場合は、すぐに最寄りの毒物管理センターに連絡してください。
- 使用目的に最も適した正しいサイズとグレードのバッテリーを常に購入してください。
- セットのすべての電池を同時に交換します。
- バッテリーを取り付ける前に、バッテリーの接点とデバイスの接点を清掃してください。
- 極性 (+および-) に関して電池が正しく取り付けられていることを確認してください。
- 消耗したり、製品を長期間使用しない場合は、必ずバッテリーを取り外してください。
- バッテリーを間違ったタイプに交換すると、セーフガードが無効になる可能性があります。
- 同じまたは同等のタイプとのみ交換してください!
- バッテリーを間違ったタイプに交換すると、火災や爆発の危険があります。



警告

- セーフガードを無効にする可能性のあるバッテリーを交換しないでください。
- バッテリーを火や高温のオープンに廃棄したり、バッテリーを機械的に押しつぶしたり切断したりすると、爆発する可能性があります。
- バッテリーを非常に高温の周囲環境に放置すると、可燃性の液体またはガスの漏れが爆発する可能性があります。と
- 爆発または可燃性の液体またはガスの漏れを引き起こす可能性のある極端な空気圧にさらされたバッテリー。
- バッテリー廃棄の環境的側面に注意を払う必要があります。

バッテリー (バッテリーパックまたは取り付けられているバッテリー) は、日光や火などの過度の熱にさらされてはなりません。



Music Tribe は、本製品が指令 2014/53/EU、指令 2014/30/EU、指令 2014/35/EU、指令 2011/65/EU および改正 RoHS 指令 2015/863/EU、指令 2012/19/EU、規則 519/2012 REACH SVHC ならびに指令 1907/2006/EC に準拠していることをここに宣言します。

EU DoC の全文はこちらでご覧いただけます。
<https://community.musictribe.com/>

EU 窓口: Music Tribe Brands DK A/S
 所在地: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK 窓口: Music Tribe Brands UK Ltd.
 所在地: 8階, 20 Farringdon Street, ロンドンEC4A 4AB, イギリス

We Hear You