


EUROLIVE VQ1800D/VQ1500D


Professional Active 500-Watt 18"/15" PA Subwoofer with
Built-In Stereo Crossover


CN


CN 重要的安全须知





 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备

倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。


保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。


EUROLIVE VQ1800D/VQ1500D 连接应用

第一步: 连接应用


单声道超低音箱与有源卫星音箱

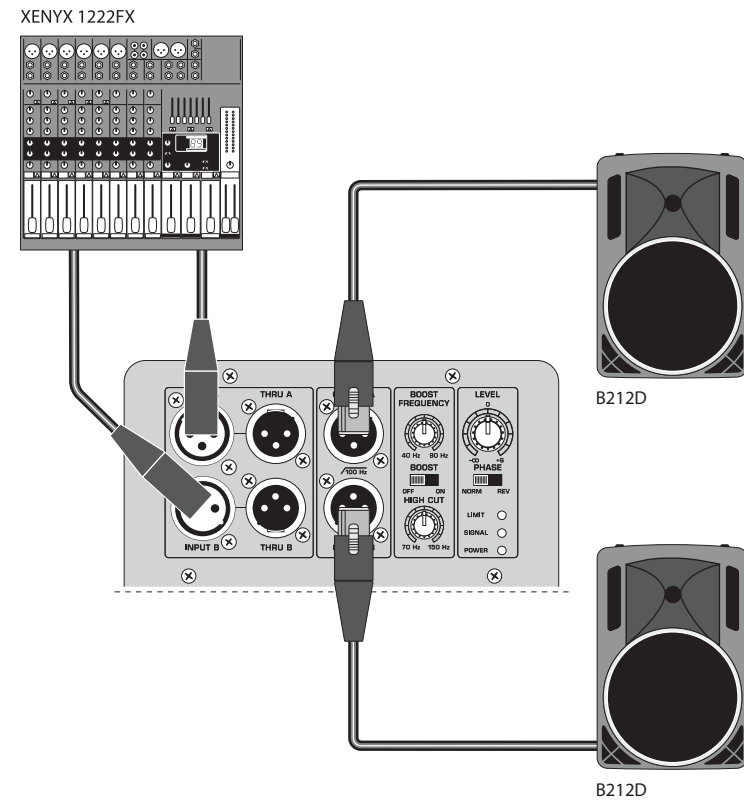

立体声超低音箱与有源卫星音箱

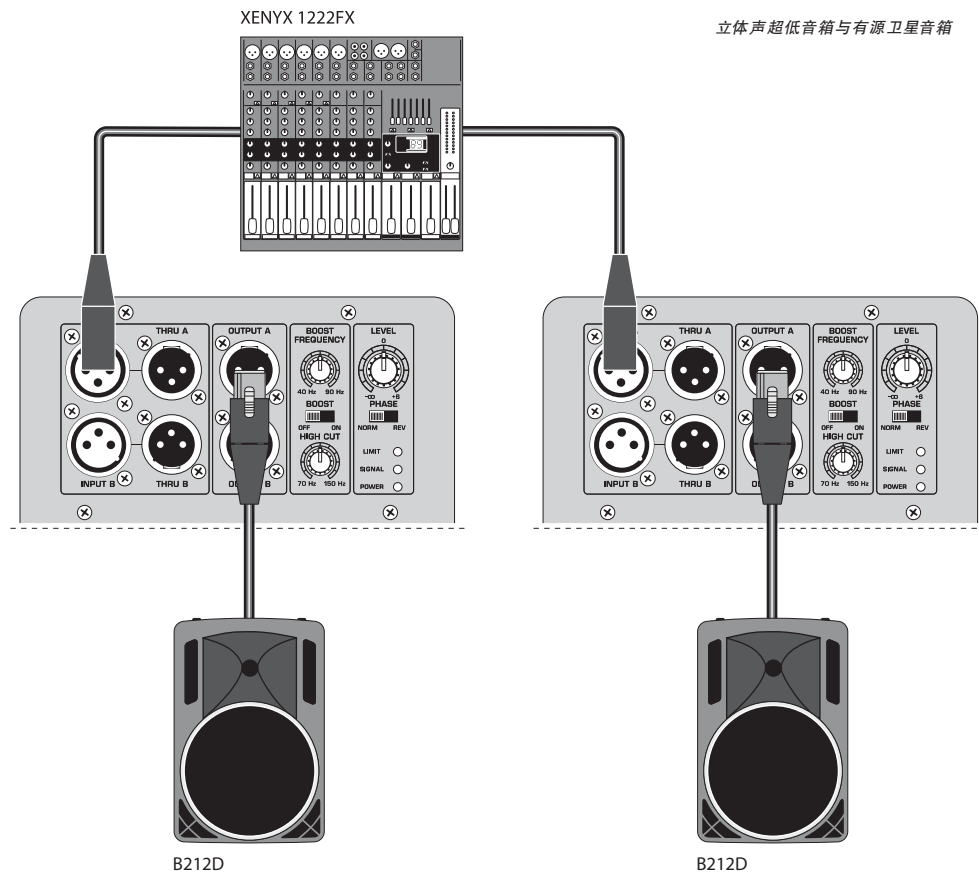


B212D 立柱式安装

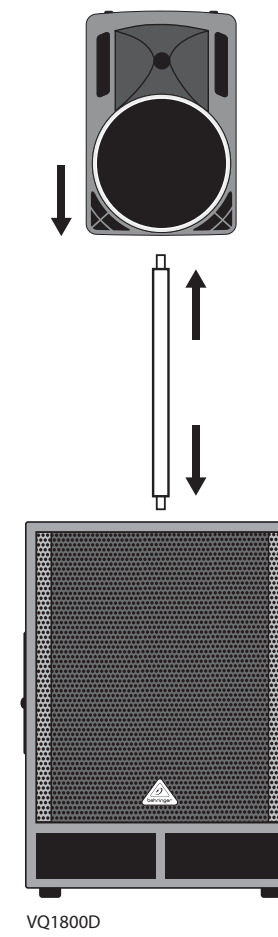

EUROLIVE VQ1800D/VQ1500D 控制

CN


第二步: 控制

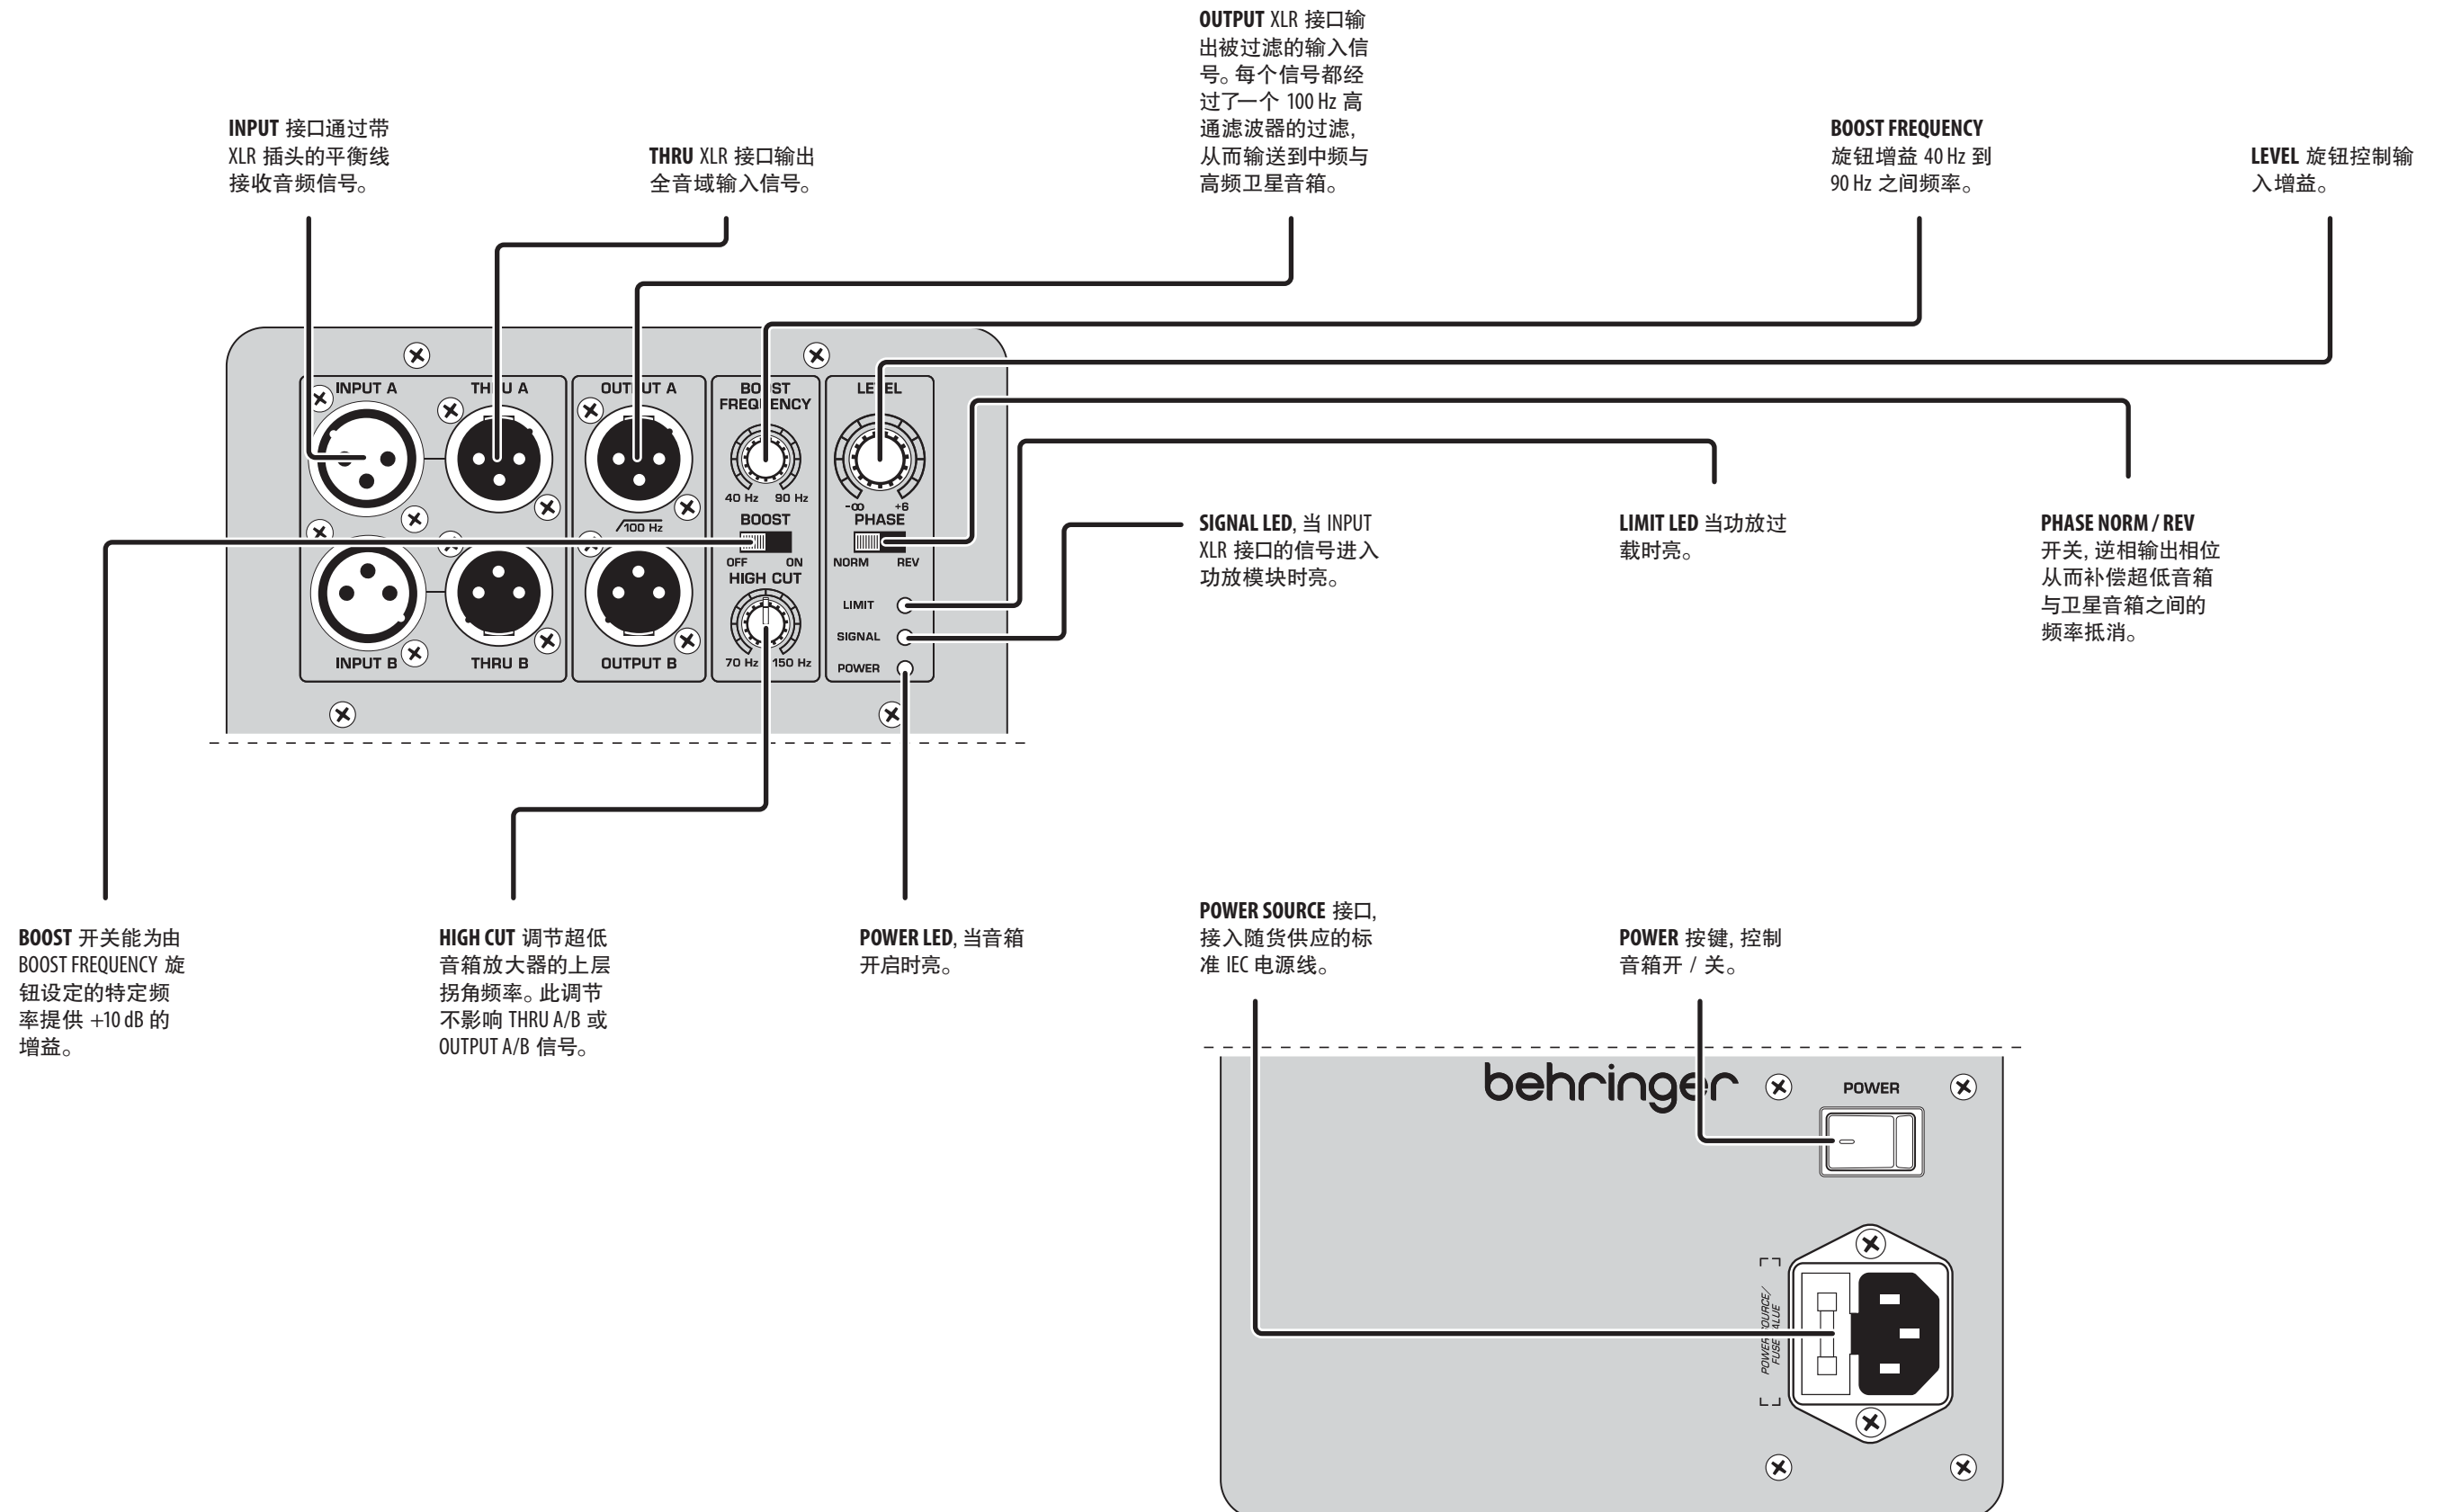


EUROLIVE VQ1800D/VQ1500D 使用

第三步: 使用


- 将音箱摆放到合适位置。
- 做好所有必要连接。切勿打开电源。
- 按此标准设置控制元件:
LEVEL 旋钮旋转到逆时针最大位置, HIGH CUT 旋钮旋转到顺时针最大位置, BOOST FREQUENCY 旋钮位于中间位置, BOOST 开关在 OFF 位置, PHASE 设置到 NORM 位置。




- 打开音源。
- 按下 POWER 开关打开音箱。POWER LED 将会亮。

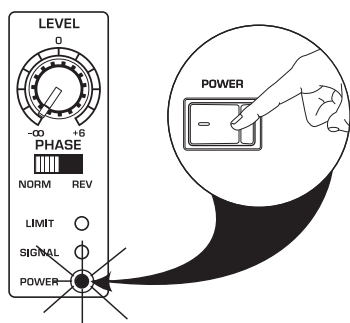


- 播放音源时, 调节 LEVEL 旋钮获得需要音量。如果 LIMIT LED 持续闪烁, 请用 LEVEL 旋钮调低音量直到 CLIP LED 只是偶尔才会闪烁。

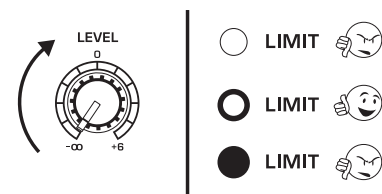


- 慢慢的逆时针旋转 HIGH CUT 旋钮, 直到超低音箱与卫星音箱之间达到最佳平衡。



- 为进一步修饰声音, 请将 BOOST 开关打到 ON 位置。旋转 BOOST FREQUENCY 旋钮选择合适的频率。

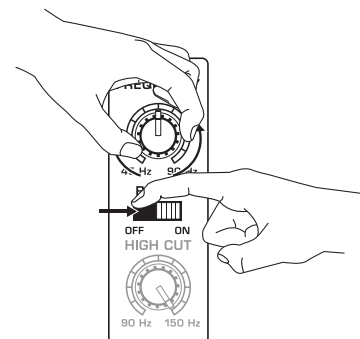

- 为补偿超低音箱与系统中其他音箱间可能发生的相位抵消, 请将 PHASE 开关从 NORM 位置拨到 REV 位置。请保持能传输最佳音效的设置。



规格

	VQ1800D	VQ1500D
放大器		
最大输出功率	500 瓦 *	
音频输入		
输入 A/B	XLR, 伺服平衡	
灵敏度	+4 dBu @ 0 dB (中心位置) 用于全额定功率	
输入阻抗	12 kΩ 非平衡, 24 kΩ 平衡	
音频输出		
通过 A/B	XLR, 伺服平衡	
输出 A/B	XLR, 伺服平衡	
输出阻抗	300 Ω 非平衡, 600 Ω 平衡	
高通滤波器	100 Hz, 巴特沃斯, 18 dB 斜率	
控件		
等级	-∞ 至 +6 dB	
提升频率	40 Hz - 90 Hz; +10 dB	
促进	可切换	
高切	70 - 150 Hz, 巴特沃斯, 24 dB 斜率	
阶段	可切换	
系统数据		
频率范围	40 Hz - 200 Hz (-10 dB)	40 Hz - 200 Hz (-10 dB)
频率响应	60 Hz - 150 Hz (+/-3 dB)	65 Hz - 150 Hz (+/-3 dB)
信噪比 (20 Hz 至 20 kHz)	>100 dB	
声压级 (半空间)	最大限度: 124 dB @ 1 m	最大限度: 122 dB @ 1 m
低音喇叭	456 毫米 / 18", 8 Ω	387 毫米 / 15", 8 Ω
限制器	光学的	
指标		
信号灯	绿色的	
限位指示灯	红色的	
电源指示灯	琥珀色	
电路保护		
放大器保护	全短路、开路、热保护	
电源, 电压 (保险丝)		
美国 / 加拿大	120 V~, 60 Hz (T 6.3 A H 250 V)	
英国 / 澳大利亚 / 欧洲	220-240 V~, 50/60 Hz (T 3.15 A H 250 V)	
韩国 / 中国	220-240 V~, 50/60 Hz (T 3.15 A H 250 V)	
日本	100 V~, 50/60 Hz (T 6.3 A H 250 V)	
功耗 @ 1/8 最大功率	110 瓦	
电源连接	标准 IEC 插座	
尺寸 / 重量		
尺寸 (高 x 宽 x 深)	670 x 528 x 566 毫米 (26.4 x 20.8 x 22.3")	616 x 490 x 528 毫米 (24.3 x 19.3 x 20.8")
重量	38.2 公斤 (84.1 磅)	33.1 公斤 (72.8 磅)

*独立于限制器和驱动器保护电路

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。 请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。 若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

We Hear You