


# HEAVY DISTORTION HD300

Heavy Metal Distortion Effects Pedal

Tak fordi du har vist os din tillid ved at købe BEHRINGER HEAVY DISTORTION HD300. Med denne højtydende effekt-pedal kan du fremstille supertyk, rørlignende forvrængning og endeløs sustain. Takket være dens kraftige funktioner kan du opnå de typiske hard rock eller heavy metal-forvrængerlyde, når du spiller over en ren forstærker-kanal.

## 1. Kontrol-Knapper

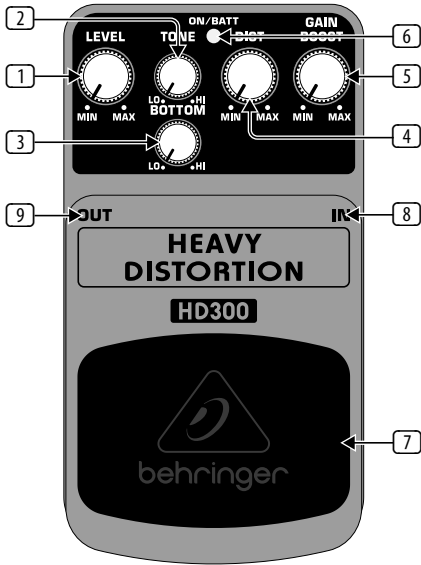

- 1 **LEVEL**-knappen justerer output-niveaueet.
- 2 Med **TONE**-knappen kan du forme den overordnede lyd.
- 3 Med **BOTTOM**-knappen kan du øge/sænke rækkevidden af lavfrekvensen.
- 4 **DIST**(ortion)-knappen justerer mængden af forvrængning.
- 5 **GAIN BOOST**-knappen justerer øgningen for at få mere ekstreme forvrængerlyde.
- 6 **ON/BATT**-LED-lyset tændes, når denne effekt er aktiveret. Det fungerer også som batteriniveau-indikator.
- 7 Brug fodkontakten til at aktivere/deaktivere effekten.
- 8 Brug dette ¼" TS **IN**-stik til at tilslutte instrumentkablet.
- 9 ¼" TS **OUT**-stikket sender signalet til din guitar-forstærker.

Brug **DC IN**-stikket til at tilkoble en 9V-strømforsyning (medfølger ikke).

**BATTERI-RUMMET** findes under pedaldækslet. For at isætte eller udskifte 9 V-batteriet (medfølger ikke) skal du trykke på hængslerne med en kuglepen og fjerne pedallåget. Pas på ikke at ridse enheden.

♦ **HD300 har ingen til/fra-kontakt. Så snart du isætter stikket i IN-stikket, er der tændt for HD300. Når den ikke er i brug, skal du fjerne den fra IN-stikket. På denne måde forlænges batterilevetiden.**

**SERIENUMMERET** er placeret på undersiden.



## 2. Sikkerhedsinstruktioner

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeanheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

## 3. Garanti

For vores aktuelle garantibestemmelser, se venligst vores hjemmeside på <http://behringer.com>.

## 4. Tekniske Data

### In

Stik	¼" TS
Impedans	500 kΩ

### Out

Stik	¼" TS
Impedans	1 kΩ

### Strømforsyning

9 V $\overline{=}$ , 100 mA-reguleret

#### BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Europa/ Storbritannien/ Australien	230 V~, 50 Hz
Kina	220 V~, 50 Hz
Korea	220 V~, 60 Hz
Japan	100 V~, 50/60 Hz
Strømskik	2 mm jævnstrømsstik, negativt center
Batteri	9 V type 6LR61
Energiforbrug	30 mA

### Dimensioner/Vægt

Dimensioner (H x B x D)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Vægt	ca. 0,33 kg

BEHRINGER bestræber sig konstant på at opretholde de højeste professionelle standarder. Som et resultat af disse bestræbelser kan der ske ændringer fra tid til anden på de eksisterende produkter uden forudgående varsel. Specifikationer og udseende kan derfor variere fra dem der er oplyst eller vist.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGJENNEM AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTEN MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. © 2015 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands