



EUROLIVE
B215XL/B215XL-WH
B212XL/B212XL-WH

1000/800-Watt 2-Way PA Speaker System with
15"/12" Woofer and 1.75" Titanium Compression Driver

CN 安全须知

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。
9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备,


以避免手推车和设备倾倒是受伤。

11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

EUROLIVE B215XL / B212XL 控制

CN

控制

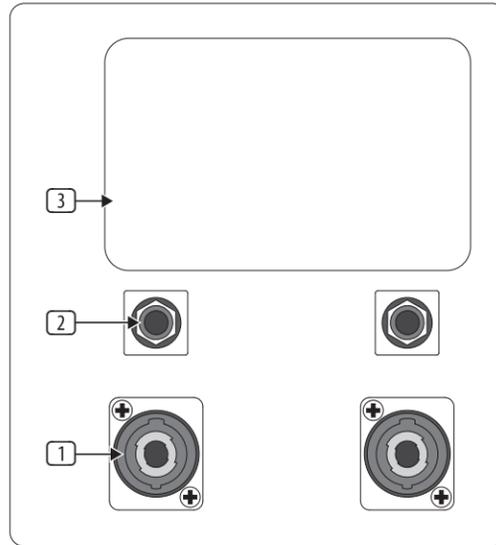

- ① B212XL / B215XL 具有两个专业的扬声器连接器，它们并联连接。您也可以将其中一个连接器连接到功率放大器的输出，然后在第二个连接器上再次接入放大器的信号，以便例如将该信号馈送到另一个扬声器。扬声器的插针名称为插针 1+ 和 1-。
 - ② B212XL / B215XL 包括 2 个并行 1/4" 扬声器 (2 个) 输入。您也可以将其中一个连接器连接到功率放大器的输出上，并在第二个连接器上再次从放大器中接入信号，以便例如，将此信号馈入其他扬声器。
 - ③ 序列号。
- ◇ 注意：切勿将不同功率放大器的输出信号同时连接到两个并行输入。这可能会永久损坏您的设置。

CN 技术参数

系统资料

高性能低音单元

B215XL:	15" (381 mm)
B212XL:	12" (305 mm)

高音压缩驱动程序

B215XL 和 B212XL:	1.75" (44 mm)
------------------	---------------

频率范围

B215XL:	55 Hz 至 20 kHz
B212XL:	65 Hz至18 kHz

额定功率

B215XL:	1000 W 峰值功率 250 W 连续功率 (IEC 60268-5)
B212XL:	800 W 峰值功率 200 W 连续功率 (IEC 60268-5)

阻抗

B215XL 和 B212XL:	8 Ω
------------------	-----

灵敏度 (1W@1m)

B215XL:	96 dB (完整空间)
B212XL:	95 dB (完整空间)

分散

B215XL:	70° x 40°
B212XL:	90° x 60°

交叉频率

B215XL:	2.0 kHz
B212XL:	1.9 kHz

尺寸/重量

尺寸(高 x 宽 x 深)

B215XL:	大约 27 1/2 x 17 1/2 x 13 1/16" 大约 695 x 440 x 335 mm
B212XL:	大约 21 3/8 x 13 5/8 x 10 5/8" 大约 550 x 345 x 270 mm

重量

B215XL:	大约 38.7 lbs / 17.6 kg
B212XL:	大约 24.0 lbs / 10.9 kg

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作,我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商,请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前,请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时,必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You