


快速启动向导

MIC BOOSTER CT 1 / CM-1 / CM-2

感谢您的购买 Klark Teknik 麦克风助推器!这些紧凑的单元极大地增强了您的无源麦克风信号的增益,从而确保将其清晰,清晰地传递到混音板,前置放大器或接口。

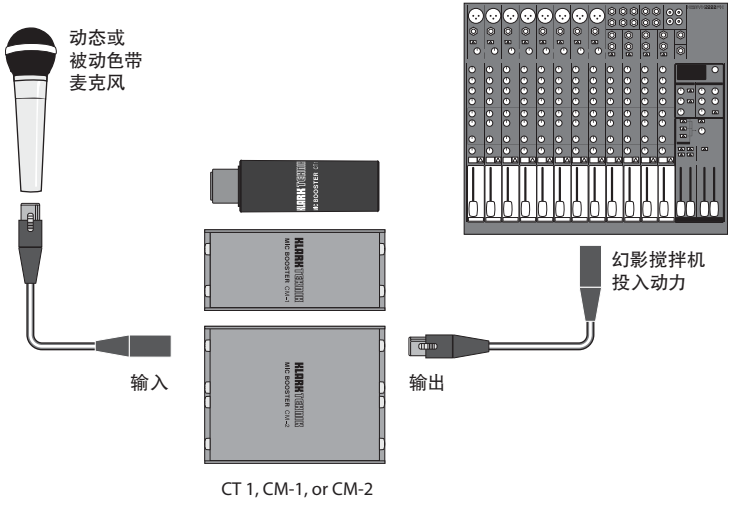

*注 - CT1 也可以直接连接到大多数麦克风

设定程序

1. 警告 - 在进行连接之前, 要么将调音台的声音静音, 或者一直降低音量, 要么关闭扬声器系统。
2. 将一根相当短的平衡 XLR 电缆 (<30 英尺) 从麦克风连接到 Mic Booster 的输入。请注意, 幻象电源无法传递到电容麦克风, 因此, 不应将其与麦克风增强器一起使用。
3. 通过平衡的 XLR 电缆将 Mic Booster 的输出连接到混音器, 前置放大器或接口。如有必要, 可以使用较长的电缆连接, 但是建议使用低电容的高质量 XLR 电缆, 以避免高频衰减。
4. 在幻灯机或其他接收设备上接通幻像电源。
5. 请检查混音器或接口的接收通道上的增益设置, 因为该信号将比典型的麦克风电平大得多。

技术参数

	CT 1	CM-1	CM-2
输入			
连接器	1 x XLR, 平衡	1 x XLR, 平衡	2 x XLR, 平衡
阻抗	7 kΩ		
最大输入电平	-15 dBu		
输出			
连接器	1 x XLR, 平衡	1 x XLR, 平衡	2 x XLR, 平衡
阻抗	2 kΩ		
最大增益	+25 d, 10 kΩ 负载		
最大输出水平	+10 dBu, 10 kΩ 负载		
系统			
频率响应	10 Hz 至 20 kHz (±1 dB)		
总谐波失真 + N	<0.02% @ 1 kHz, 0 dBu		
EIN 噪声 @ +25 dB 增益	> 120 dB, 22 Hz-22 kHz, 未加权		
电源要求	48 V 幻像电源		
身体的			
方面	24 x 25 x 78 毫米 (0.9 x 1.0 x 3.1 英寸)	38 x 39 x 85 毫米 (1.5 x 1.5 x 3.3 英寸)	65 x 39 x 85 毫米 (2.6 x 1.5 x 3.3 英寸)
重量	0.1 公斤 (0.22 磅)	0.17 公斤 (0.40 磅)	0.25 公斤 (0.55 磅)

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

