


クイックスタートガイド

MIC BOOSTER CT 1 / CM-1 / CM-2

Klark Teknik Mic Booster をお買い上げいただき、ありがとうございます。これらのコンパクトなユニットは、パッシブマイク信号に大幅なゲインブーストを追加して、ミキシングボード、プリアンプ、またはインターフェイスへの強力でクリアな配信を保証します。

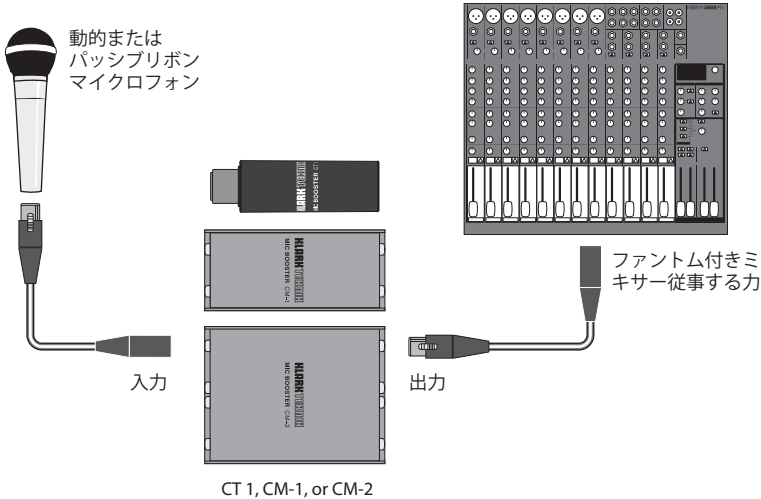

*注 - CT1 はほとんどのマイクに直接接続することもできます

セットアップ手順

警告 - 接続する前に、ミキサーチャンネルをミュートするか、音量を完全に下げるか、スピーカーシステムをオフにします。

1. かなり短いバランス XLR ケーブル (<30 フィート) をマイクからマイクブースターの入力に接続します。ファントム電源はコンデンサーマイクに渡すことができないため、マイクブースターユニットと一緒に使用しないでください。
2. バランス XLR ケーブルを介して、マイクブースターの出力をミキサー、プリアンプ、またはインターフェイスに接続します。必要に応じて、この接続には長いケーブルを使用できますが、高周波の劣化を防ぐために、静電容量の小さい高品質の XLR ケーブルをお勧めします。
3. ミキサーまたはその他の受信機器のファントム電源を使用します。
4. 信号は通常のマイクレベルよりもはるかに大きいため、ミキサーまたはインターフェイスの受信チャンネルのゲイン設定を確認してください。

技術仕様

	CT 1	CM-1	CM-2
入力			
コネクタ	1 x XLR、バランス	1 x XLR、バランス	2 x XLR、バランス
インピーダンス	7 kΩ		
最大入力レベル	-15 dBu		
出力			
コネクタ	1 x XLR、バランス	1 x XLR、バランス	2 x XLR、バランス
インピーダンス	2 kΩ		
最大ゲイン	+25 dB、10 kΩ 負荷		
最大出力レベル	+10 dBu、10 kΩ 負荷		
システム			
周波数応答	10 Hz~20 kHz (±1 dB)		
THD + N	<0.02% @ 1 kHz、0 dBu		
EIN ノイズ @ +25 dB ゲイン	> 120 dB、22 Hz~22 kHz、重み付けなし		
電力要件	48V ファンタム電源		
物理的			
寸法	24 x 25 x 78 mm (0.9 x 1.0 x 3.1")	38 x 39 x 85 mm (1.5 x 1.5 x 3.3")	65 x 39 x 85 mm (2.6 x 1.5 x 3.3")
重量	0.1 kg (0.22 ポンド)	0.17 kg (0.40 ポンド)	0.25 kg (0.55 ポンド)

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Oberheim、Auratone、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。

