

MICROAMP HA400


DK

Velkommen hos Behringer

Tak for den tillid du har til BEHRINGER produkter, hvilket du har givet udtryk for med købet af MicroAMP HA400.

Denne 4-kanals stereo-hovedtelefonforstærker er egnet til alle hoved telefon typer og byder på det ultimative inden for fleksibilitet. Dens effektive stereo-udgangstrin er en garanti for den højeste klangkvalitet selv ved lydstyrke. High-End 4580 operations-forstærkere er ekstremt lydsvage og giver kun minimale forvængninger.

Betjeningselementer og Tilslutninger

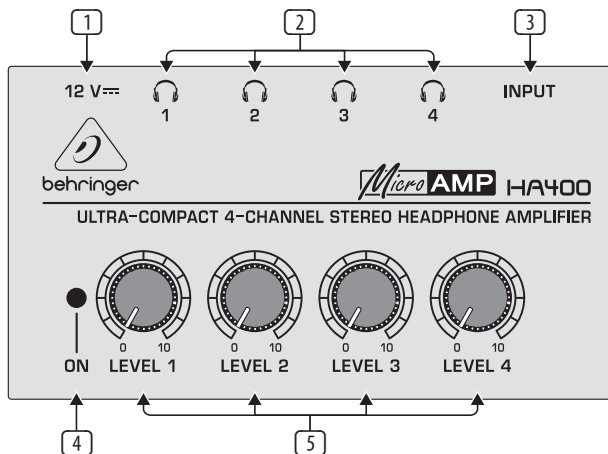


Betjeningselementer og tilslutninger på HA400

- 1 Via 12 V-tilslutningen tilsluttes den medfølgende netdel. Forbindes netdelen med nettet, tændes din HA400 automatisk. For afbryde strømmen, trækkes netstikket ud.
 - 2 Når apparatet er driftsklart, skal du sikre dig, at det er let at komme til netstikket. Hvis enheden monteres i et racksystem, skal du sørge for, at strømmen nemt kan afbrydes med et stik eller med flerpolet afbryder.
 - 3 Til disse 6,3-mm-stereo-jackstik (hoved telefonudgange) kan der tilsluttes op til fire hovedtelefoner på en gang.
 - 4 Signalkilden sluttes til denne 6,3-mm-stereo-jackbøsning (INPUT).
 - 5 Hvis signalkildens volumen er indstillet for højt, kan HA400 forvrænge!
- 4 ON LED'en lyser, når der er tændt for HA400.
- 5 Med LEVEL-kontrollen bestemmer du lydstyrken på de enkelte hovedtelefonudgange.
- 6 Vi gør dig opmærksom på, at høje lydstyrker kan skade hørelsen og/eller dine hovedtelefoner. Skru alle volumenkontroller ned på nul (helt til venstre), før du tænder for enheden. Sørg altid for, at lydstyrken er rimelig.

SERIENUMMER. HA400's serienummer sidder på undersiden af apparatet.

Anvendelseseksempler

Følgende billede viser et eksempel påhvordan du kan integrere MicroAMP HA400 i dit setup.

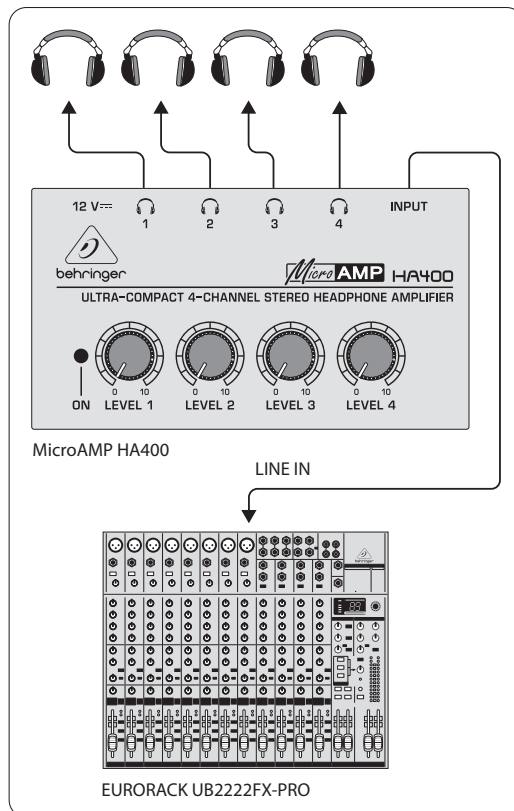

Ledningsføring for HA400

Specifikationer

Input

Type	6,3-mm-stereojacktilslutning
Indgangsimpedans	100 kΩ
Maks. indgangsniveau	+15 dBu

Headphone Outputs

Type	6,3-mm-stereojacktilslutning
Udgangsimpedans	ca. 80 Ω
Maks. udgangsniveau	ca. 40 mW / 100 Ω

Strømforsyning

Strømforsyning	ekstern netenhed, 12 V / 150 mA
----------------	---------------------------------

Netspænding

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Kina	220 V~, 50 Hz
U.K./Australia	240 V~, 50 Hz
Europa	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 / 60 Hz

Mål / Vægt

Mål (H x D x B)	ca. 47 x 57 x 104 mm (1,8 x 2,3 x 4,1")
Vægt	ca. 0,37 kg (0,8 lbs)

Firmaet Behringer er altid bestræbt på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De tekniske data og apparatets udseende kan derfor afvige fra de ovennævnte informationer og illustrationer.

DK Vigtige sikkerhedsanvisninger

- Læs disse anvisninger.
- Opbevar disse anvisninger.
- Ret dig efter alle advarsler.
- Følg alle anvisninger.
- Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Brug kun en tør klud ved rengøring.
- Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
- Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmespæjld, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere), der frembringer varme.
- Omgå ikke sikkerheden, hverken i polariserede stik eller i stik til jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et stik til jordforbindelse har to ben og en tredje gren til jordforbindelse. De brede ben eller den tredje gren er der af hensyn til din sikkerhed. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, kan du tilkalde en elektriker til at udskifte det forældede stik.
- Beskyt lysnetkablet fra at blive betrådt eller klemt. Sørg specielt ved stik, forlængerledninger og der, hvor de udgår fra enheden for tilstrækkelig beskyttelse.
- Apparatet skal altid være tilsluttet til strømmettet med en intakt beskyttelsesleder.
- Hvis hovednetstikket eller en apparatstikdåse skal fungere som afbryder, skal de altid være tilgængelige.
- Benyt alene tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af fabrikanten.
- Når apparatet benyttes med vogn, stativ, trefod, konsol eller bord, skal det være med sådanne, som er anvist af fabrikanten eller som sælges sammen med apparatet. Når der benyttes vogn, skal der udvises forsigtighed, når kombinationen vogn/apparat flyttes, så du undgår at komme til skade ved at snuble.
- Tag stikket ud til dette apparat ved lyn og torden, eller når det ikke benyttes i længere tid.
- Al service skal foretages af faguddannet personale. Service er påkrævet, når enheden på nogen måde er blevet beskadiget, hvis f.eks. strømforsyningsledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væsker eller der er faldet genstande ned i apparatet, hvis enheden har været udsat for regnvejlr eller fugtighed, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Korrekt bortskaffelse af dette produkt: Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU) og national lovgivning. Dette produkt skal indleveres på et autoriseret indsamlingssted for genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE). Forkert håndtering af denne type affald kan påvirke miljøet og sundheden negativt på grund af potentielt farlige stoffer, der generelt er tilknyttet EEE. Samtidig medvirker din korrekte bortskaffelse af dette produkt til effektiv anvendelse af naturlige ressourcer. Kontakt de lokale myndigheder eller dit renovationselskab for yderligere oplysninger om, hvor du kan indlevere dit kasserede udstyr til genbrug.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGennem AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYK ELLER IMPLICITERE REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTEEN MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERES.
© 2015 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands