ULTRA OCTAVER UO300

3-Mode Octaver Effects Pedal

Vielen Dank für das Vertrauen, das Du uns mit dem Kauf des Behringer ULTRA OCTAVER UO300 entgegengebracht hast. Dieses hochqualitative Effektpedal produziert einen Monster-Sound, indem es Deiner Gitarre zwei zusätzliche Töne hinzufügt – eine und zwei Oktaven unter dem Originalton. Dank zahlreicher Features erlangst Du natürlichen, klaren Oktaveffekt mit konstanter Tonhöhe, auch optimal für Staccato-Spiel.

Der Oktaveffekt wird durch eine Schaltung ermöglicht, wodurch Signale eine oder mehr Oktaven unter dem Eingangssignal generiert werden.

1. Bedienungselemente

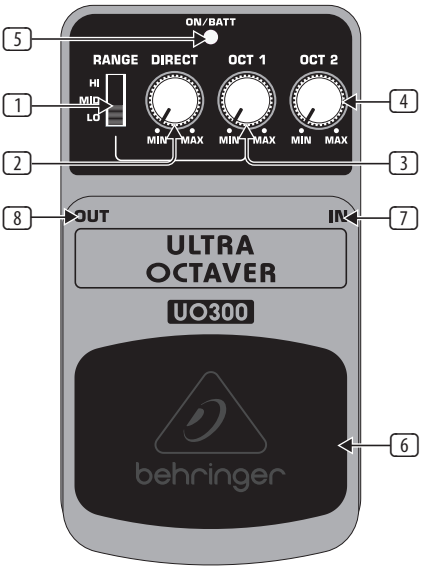

1. Der **RANGE**-Regler erlaubt Dir die optimale Anpassung des Geräts an HI-, MID- und LOW-Frequenzen zur Verwendung von Instrumenten unterschiedlicher Frequenzbereiche (z. B. Gitarre, Bassgitarre, Keyboard).
2. Der **DIRECT**-Regler bestimmt die Lautstärke des Originalsignals.
3. Der **OCT 1**-Regler regelt die Lautstärke des generierten Signals eine Oktave unter dem Originalsignal.
4. Der **OCT 2**-Regler regelt die Lautstärke des generierten Signals zwei Oktaven unter dem Originalsignal.
5. Die blaue **ON/BATT**-LED leuchtet, sobald der Effekt aktiviert ist. Zusätzlich kannst Du den Batteriezustand überprüfen.
6. Der Fußschalter dient zum Aktivieren/Deaktivieren des Effekts.
7. Die 6,3-mm **IN**-Monoklinkenbuchse dient zum Anschluss des Instruments.
8. Die 6,3-mm **OUT**-Monoklinkenbuchse leitet das Signal an Deinen Verstärker weiter.

Der **DC IN**-Anschluss rechts am Gerät dient zum Anschluss eines 9 V Adapters (nicht im Lieferumfang enthalten).

Das **BATTERIEFACH** befindet sich unter dem Fußschalter. Um die Batterie einzubauen oder auszutauschen, drücke die Gelenke vorsichtig zusammen und entferne das Pedal. Achte darauf, das Gerät nicht zu zerkratzen.

◊ **Der UO300 hat keinen On/Off-Schalter. Der UO300 ist betriebsbereit, sobald ein Kabel in der IN-Buchse steckt. Ziehe den Stecker aus der IN-Buchse, wenn der UO300 nicht in Gebrauch ist. So verlängerst Du die Lebensdauer der Batterie.**

Die **SERIENNUMMER** befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

2. Sicherheitshinweise

Betreibe das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen. Verwende bitte nur autorisiertes Zubehör. Führe bitte keinerlei Reparaturen am Gerät eigenständig durch. Reparaturen sind nur von qualifiziertem Fachpersonal vorzunehmen, insbesondere bei Beschädigungen des Netzkabels oder Netzsteckers.

3. Garantie

Die geltenden Garantiebedingungen und zusätzliche Informationen bezüglich der von Music Tribe gewährten beschränkten Garantie finden Sie online unter musictribe.com/warranty.

4. Technische Daten

In	
Connector	¼" TS
Impedance	500 kΩ

Out	
Connector	¼" TS
Impedance	1 kΩ

Power Supply	
	9 V ⎓, 100 mA regulated
Behringer PSU-SB	
USA/Canada	120 V~, 60 Hz
China/Korea	220 V~, 50 Hz
U.K./Australia	240 V~, 50 Hz
Europe	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz
Power connector	2 mm DC jack, negative center
Battery	9 V type 6LR61
Power consumption	30 mA

Physical/Weight	
Dimensions (H x W x D)	approx. 54 x 70 x 123 mm (2.1 x 2.8 x 4.8")
Weight	approx. 0.33 kg (0.7 lbs)

Behringer is constantly striving to maintain the highest professional standards. As a result of these efforts, modifications may be made from time to time to existing products without prior notice. Specifications and appearance may therefore differ from those listed or shown.

Music Tribe übernimmt keine Haftung für Verluste, die Personen entstanden sind, die sich ganz oder teilweise auf hier enthaltene Beschreibungen, Fotos oder Aussagen verlassen haben. Technische Daten, Erscheinungsbild und andere Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone und Coolaudio sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Music Tribe Global Brands Ltd.
© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alle Rechte vorbehalten.