


ULTRA METAL UM300

Heavy Metal Distortion Effects Pedal

JP

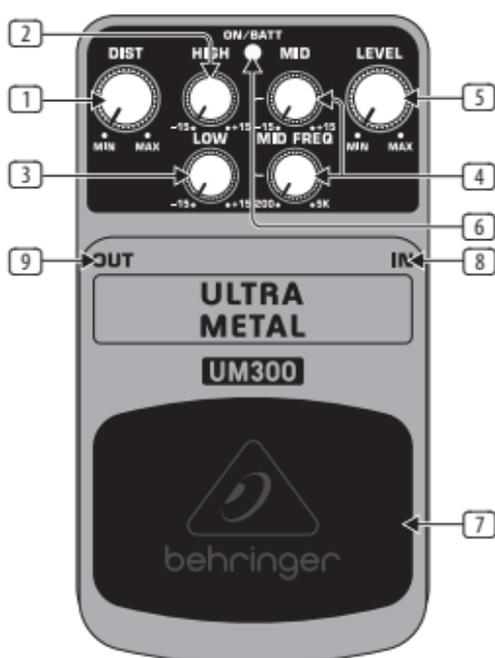

この度は Behringer ULTRA METAL UM300 をお買い求めいただき誠にありがとうございます。「デュアル・ゲイン」スイッチを装備したこの高品質エフェクトペダルのご使用により、超ファットでかつパイプサウンドのようなディストーションサウンドをエンドレス・サステインで作成することが可能となります。多様な仕様により、究極でかつ今風のハードロックやヘビーメタル・ディストーションサウンドを得ることが可能となるのです。

1. コントローラー

- ① **DIST(ortion)** コントローラーにより、ディストーションエフェクトの強度を調整します。
- ② **HIGH** コントローラーでは、高周波音のブーストや減衰を可能としています。
- ③ **LOW** コントローラーでは、低周波音をブーストしたり減衰したりできます。
- ◆ **ご注意!** ディストーションやイコライザー設定を極度におこなうと、本来のノイズが強化され、耳障りな音揺れが生じることがあります。
- ④ **MID FREQ(ueency)** コントローラーでは、中周波領域（選択可能）のブーストや減衰を可能としています。上のコントローラーで中周波音のブーストおよび減衰をおこないます。下のコントローラーで調整対象となる中周波領域を設定します（200 Hz から 5 kHz まで）
- ⑤ **LEVEL** コントローラーにより、出力信号の音を調整します。
- ⑥ エフェクトが起動されると、**ON/BATT-LED** が点灯します。ここでは電池の状態を確認することもできます。
- ⑦ ペダルスイッチにより、エフェクトの起動/解除をおこないます。

2 ULTRA METAL UM300

- ⑧ 6.3 mm **IN** モノラルジャックで楽器へ接続します
- ⑨ 6.3 mm **OUT** モノラルジャックがお手持ちのアンプへ信号を送ります。

JP

DC IN コネクターに9V アダプターを接続することができます (付属品には含まれません)。

電池収納部 はペダルスイッチ内にあります。電池を装着および交換する場合には、間接部をボールペンで慎重に押し、ペダルを取り外してください。この際、機器にキズがつかないようにご注意ください。

◆ **UM300** には、On/Off スイッチが装備されていません。**UM300** の IN-ジャック差込口にケーブルが差し込まれると、電源が入ります。**UM300** を使用しない場合には、IN-ジャック差込口からジャックを抜いてください。これにより電池の寿命をのばすことができます。

シリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

3. 限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。

4. 技術仕様

に

コネクタ	¼" TS
インピーダンス	500kΩ

アウト

コネクタ	¼" TS
インピーダンス	1kΩ

電源

9V⁺, 100mA 調整

Behringer PSU-SB

アメリカ/カナダ	120 V~, 60 Hz
中国/韓国	220 V~, 50 Hz
英国/オーストラリア	240 V~, 50 Hz
ヨーロッパ	230 V~, 50 Hz
日本	100 V~, 50~60 Hz
電源コネクタ	2 mm DC ジャック、負の中心
電池	9V タイプ 6LR61
消費電力	30 mA

物理的/重量

寸法 (H x W x D)	約 54 x 70 x 123 mm (2.1 x 2.8 x 4.8")
重量	約 0.33 kg (0.7 ポンド)

Behringer 社では、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけています。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このため、技術仕様および各製品の外観は記載中の内容および図と異なることがあります。