


# PRO DI AV 2 DI 22P

JP

Passive Stereo DI Box with Midas Transformers and Extended Dynamic Range

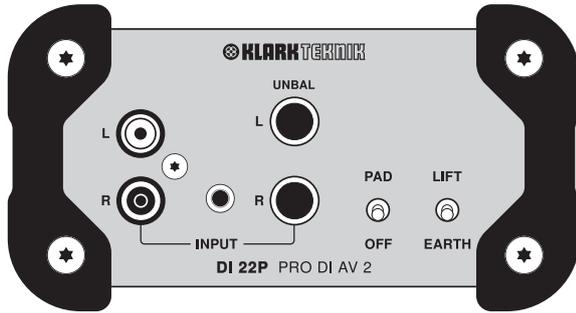

## コントロール

**INPUTS** – ハイインピーダンスのソースオーディオを左右の 1/4" TS ジャック、アンバランス RCA ジャック、または 1つの 1/8" TRS ジャックに接続します。楽器レベル、ラインレベル、さらにはスピーカーレベルのソースも受け入れられます。

入力信号の受信に使用されないコネクタは、信号を他の機器に渡すためのループスルーとしても機能します。たとえば、キーボードが 1/4" 入力に接続されている場合、XLR 出力がメインミキシングコンソールに信号を送信している間、RCA ジャックはアンプまたはパーソナルミキサーに接続できます。

**PAD** – -15 dB のパッドは、非常に高温の信号用に各チャンネルに適用できます。これは、ループスルー接続のレベルには影響しません。

**OUTPUTS** – バランス XLR ケーブルを介して入力をミキシングコンソールに送信します。

**EARTH LIFT** – このスイッチは、アース接続を取り外すことにより、不要なハムを減らすのに役立つ場合があります。

## 技術仕様

入力	
コネクタ	2 x 1/4" TS、1/8" TRS、RCA アンバランス
インピーダンス	30 kΩ
最大 入力レベル	30 dBu @ 1 kHz
出力	
コネクタ	2 x XLR、バランス
インピーダンス	600 Ω
最大 出力レベル	8.5 dBu @ 1 kHz
システム	
周波数応答	20 Hz ~ 30 kHz (± 1 dB)
THD + N (歪み)	0.01% @ 1 kHz、0 dBu
信号対雑音比	105 dBu
入力パッド	-15 dB
電力要件	受動的
物理的	
寸法 (W x D x H)	118 x 112 x 64 mm (4.6 x 4.4 x 2.5")
重量	0.53 kg (1.2 ポンド)

## 法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、MusicTribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Oberheim、Auraton、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

## 限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 [musictribe.com/warranty](https://musictribe.com/warranty) にて詳細をご確認ください。