クイックスタートガイド

DITTO X4 LOOPER

JP

Simple and Intuitive Dual-Track Guitar Looper Pedal with Powerful Loop Effects

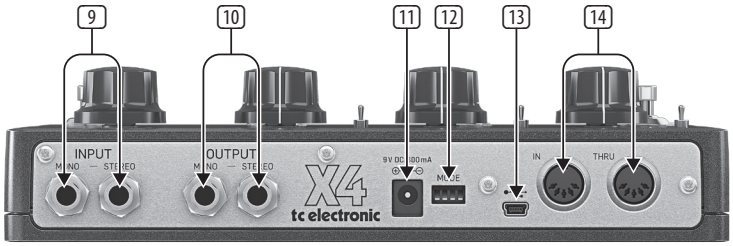

1. **STORE/LEVEL switches** – スイッチを短く上げて現在のループをバッキングトラックとして保存するか、3 秒間押し続けて保存されているバッキングトラックを削除します。関連する LOOP ノブを回しながらスイッチを下の位置に保持して、バッキングトラックのレベルを調整します。
2. **LOOP knobs** – ループまたはバッキングトラックのレベルを調整します。
3. **SERIAL/SYNC switch** – シリアルに設定すると、ループ 1 または 2 のいずれかを一度に再生できます。同期モードでは、両方のループを同時に再生できます。
4. **DECAY knob** – オーバーダブが繰り返されるたびに発生する音量の減少量を制御します。
5. **FX knob** – 7 つの FX オプションの 1 つを選択します。
6. **LOOP 1 and 2 footswitches** – これらを使用して、いくつかのループ関連機能を制御します。(裏側を参照)
7. **STOP footswitch** – を押して、両方のループをすぐに停止します。押し続けるとループが消去されます。
8. **FX footswitch** –を押して、選択したループ FX を有効にします。
9. **INPUT jacks** – モノラル操作の場合は 1 本の ¼" TS ケーブル、ステレオの場合は 2本のケーブルを接続します。
10. **OUTPUT jacks** – 1 本または 2 本の ¼" TS ケーブルを介してオーディオを送信します。
11. **Power input** – 9V 電源を接続します。(9 V DC、> 300 mA)
12. **MODE switches** – ペダルの操作の詳細を調整します。詳細については、完全なマニュアルを参照してください。
13. **USB input** – コンピューターに接続して、ファイルをやり取りしたり、ファームウェアを更新したりします。
14. **MIDI jacks** – 外部 MIDI クロックの接続、および MIDI コントローラーからのプログラムと CC の変更を可能にします。

重要な安全上の注意

デバイスを操作する前に、完全なマニュアルの 3 ページの「重要な安全上の注意」を参照してください。

完全なマニュアルをダウンロードするには、tcelectronic.com にアクセスしてください

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Oberheim、Auratone および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と
Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。

V 1.0

tc electronic

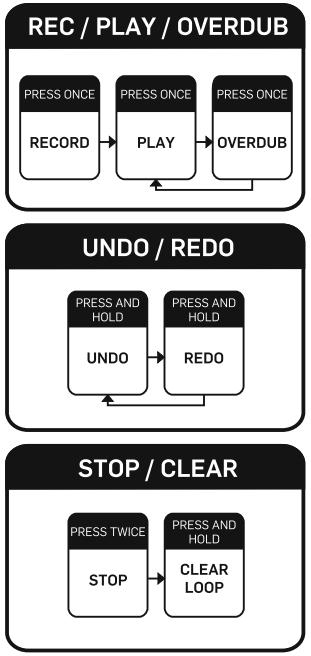

LOOP 1



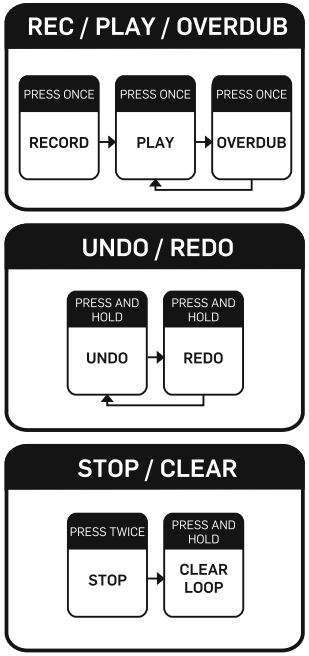

LOOP 2



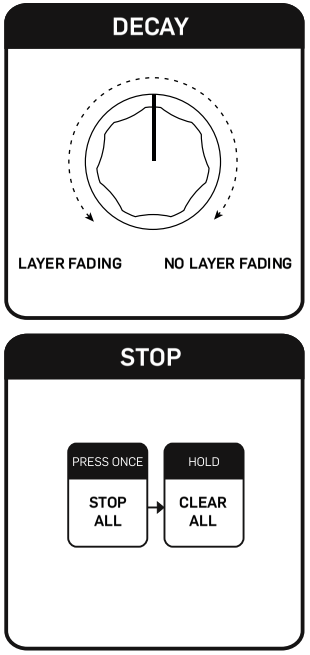

*STOP



*注：ループがクリアされると，DITTO X4 は真のバイパスに戻ります

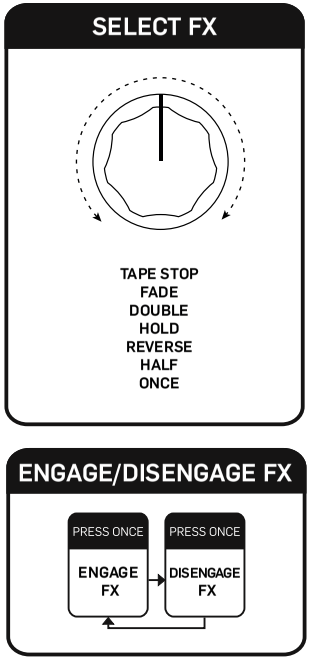

FX



tc electronic