

Grazie per la fiducia accordataci nell'aver acquistato il BEHRINGER AB200. Questo A/B-Box a 2 canali di elevata qualità è stato realizzato specialmente per musicisti che utilizzano più amplificatori o strumenti. AB200 consente di realizzare una commutazione priva di rumori e senza ritardo tra amplificatori e strumenti senza pregiudicare il suono. Il LED corrispondente indica sempre quale elemento del Tuo sistema è al momento attivo.

1. ELEMENTI DI COMANDO ED ATTACCHI

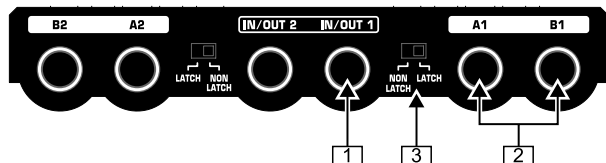


Fig. 1.1: Lato posteriore

Poiché gli elementi di comando e gli attacchi dei due canali sono identici, in questo capitolo viene descritto solo il Canale 1.

- 1 **IN/OUT 1:** questo monoattacco a nastro da 6,3-mm serve come ingresso per il Canale 1 quando è collegata una fonte sonora (ad es. chitarra, basso) e come uscita per il Canale 1 quando è collegato un amplificatore o un apparecchio per effetti.
- 2 **A1 & B1:** questi monoattacchi a nastro 6,3-mm servono come uscite per il Canale 1 quando sono collegati degli amplificatori o degli apparecchi per effetti. Nel caso in cui qui sono collegati degli strumenti, sono impiegati come uscite per il Canale 1. Solo uno degli attacchi può essere attivo.
- 3 **LATCH/NON LATCH:** questo interruttore determina il comportamento di commutazione dell'interruttore a pedale. Nella posizione LATCH l'apparecchio commuta tra gli attacchi ad ogni pressione del pedale. Nella posizione NON LATCH l'attacco B1 è attivo solo fino a quando si tiene premuto il pedale.

DUAL PROGRAMMABLE A/B SWITCH

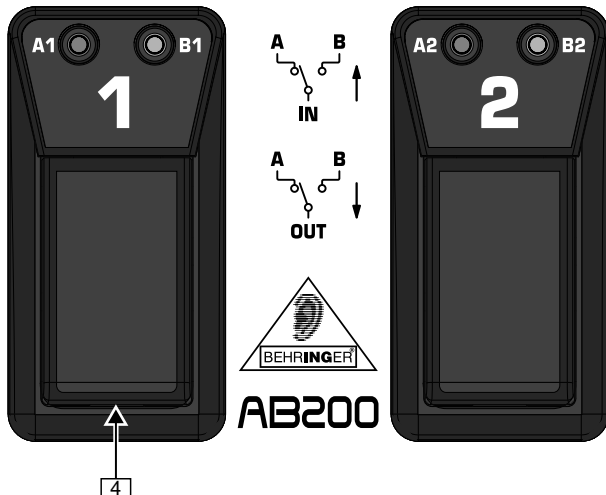


Fig. 1.2: Lato superiore

- 4 **PEDALE 1:** quando si utilizza IN/OUT 1 come ingresso, con questo pedale è possibile commutare tra le uscite A1 e B1. Nel caso in cui invece IN/OUT 1 venga utilizzato come uscita, con il pedale si commuta tra gli ingressi A1 e B1. I LED A1 e B1 indicano quale attacco al momento è attivo. In base alla posizione dell'interruttore è necessario premere brevemente il pedale (LATCH) o essere premuto per tutta la durata del processo di commutazione (NON LATCH).

Per montare o sostituire la batteria è necessario rimuovere con cura le viti sul lato posteriore del AB200 ed aprire l'alloggiamento. Richiudere quindi l'apparecchio avvitando nuovamente tutte le viti precedentemente rimosse.

AB200 non è dotato di alcun interruttore On/Off. AB200 è pronto al funzionamento non appena nell'attacco A1 o B1 viene inserito un cavo. Quando l'AB200 non è in uso si prega di estrarre tutte le spine dagli attacchi. In questo modo si estende la durata della batteria.

Il **NUMERO DI SERIE** è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

2. ESEMPI D'IMPIEGO

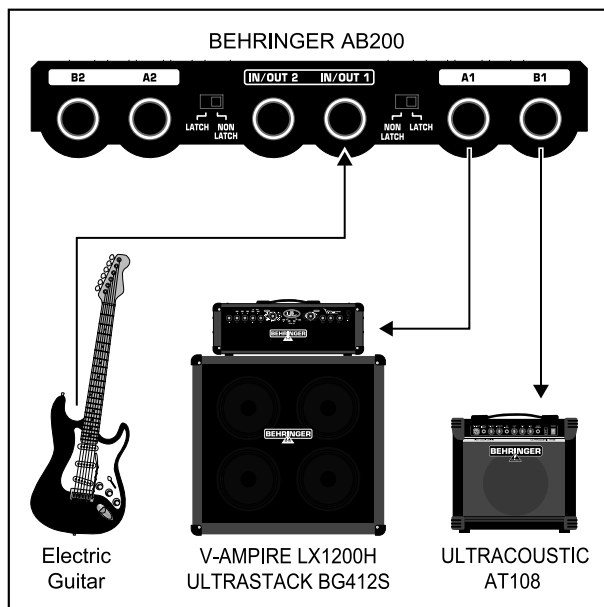


Fig. 2.1: Uno strumento / due amplificatori

Collegare il proprio strumento all'attacco IN/OUT 1 e collegare gli ingressi dei due amplificatori rispettivamente all'attacco A1 e B1. Quando si preme il PEDALE 1 è possibile commutare tra i due amplificatori.

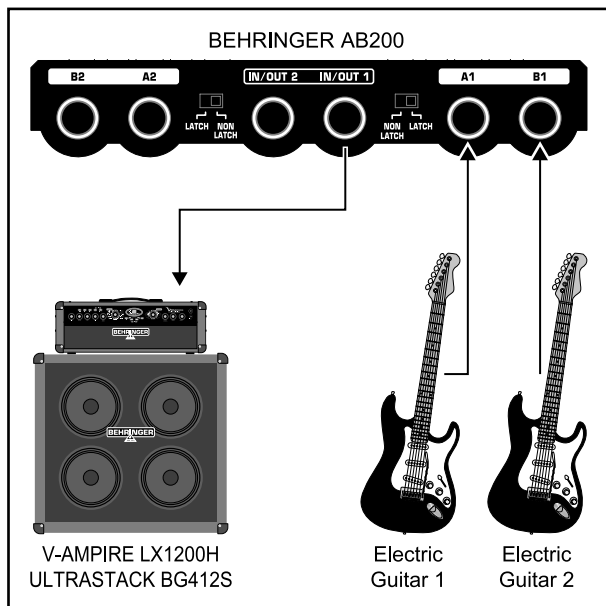


Fig. 2.2: Due strumenti / un amplificatore

Collega rispettivamente uno dei due strumenti all'attacco A1 e B1 e l'ingresso dell'amplificatore all'attacco IN/OUT 1. Quando a questo punto si preme il PEDALE 1 è possibile commutare tra i due strumenti.

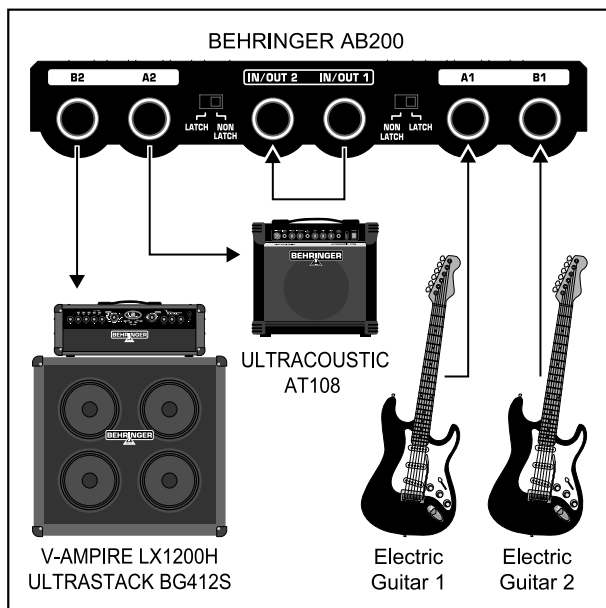


Fig. 2.3: Due strumenti / due amplificatori

Per questo impiego sono necessari i due canali di AB200: collegare i due strumenti rispettivamente agli attacchi A1 e B1 e collegare gli ingressi dei due amplificatori rispettivamente all'attacco A2 e B2. Collega, utilizzando un cavo corto, l'attacco IN/OUT 1 all'attacco IN/OUT 2. Quando a questo punto si preme il PEDALE 1 è possibile commutare tra i due strumenti. Quando si preme il PEDALE 2 si commuta tra i due amplificatori.

3. GARANZIA

Le nostre attuali condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo <http://www.behringer.com>.

4. DATI TECNICI

In 1, In 2, Out A, Out B

Collegamento	Collegamento a jack da 6,3-mm
Impedenza	Relè Hard-Bypass
Batteria	9 V Tipo 6LR61
Potenza assorbita	< 30 mA
Dimensioni (A x L x P)	ca. 46 mm x 14 mm x 89 mm
Peso	ca. 0,28 kg

La ditta BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello qualitativo. Modifiche necessarie saranno eseguite senza alcun preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

5. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione.

Salvo modifiche tecniche ed eventuali modifiche riguardanti l'aspetto. Tutte le indicazioni corrispondono allo stato della stampatura. I nomi riprodotti e citati di aziende terze, istituzioni o pubblicazioni, nonché i loro relativi logo, sono marchi di fabbrica depositati dei rispettivi titolari. La loro applicazione non rappresenta in alcuna forma una rivendicazione del rispettivo marchio di fabbrica oppure un nesso tra i titolari di tali marchi e la BEHRINGER®. La BEHRINGER® non si assume alcuna responsabilità circa l'esattezza e la completezza delle descrizioni, illustrazioni e indicazioni ivi contenute. I colori e le specificazioni possono divergere lievemente dal prodotto. I prodotti BEHRINGER® sono disponibili esclusivamente presso i rivenditori autorizzati. I distributori e i rivenditori non rivestono il ruolo di procuratori commerciali della BEHRINGER® e non dispongono pertanto di alcun diritto di impegnare in qualsiasi modo giuridico la BEHRINGER®. Queste istruzioni per l'uso sono tutelate. Qualsiasi poligrafia ovvero ristampa, anche se solamente parziale, come pure la riproduzione delle immagini, anche in stato modificato è consentita solo dietro previo consenso scritto della ditta BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER è un marchio depositato.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
47877 Willich-Münchheide II, Deutschland.
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903