


VINTAGE DELAY VD400

Vintage Analog Delay Effects Pedal

Ευχαριστούμε που δείξατε εμπιστοσύνη σε εμάς αγοράζοντας το BEHRINGER VINTAGE DELAY VD400. Αυτό το απόλυτο πεντάλ εφέ έχει σχεδιαστεί για να δίνει εξαιρετικούς ήχους καθυστέρησης που συγκρίνονται με επεξεργαστές τελευταίας τεχνολογίας. Χάρης στους ελέγχους παραμέτρων, θα έχετε πολλούς μοντέρνους ήχους στη διάθεσή σας για να χειριζέστε σχεδόν κάθε κατάσταση.

Το εφέ καθυστέρησης δημιουργεί μια καθυστέρηση του σήματος εισόδου με διάφορες επαναλήψεις. Διαφορετικές ρυθμίσεις ρυθμού επιτρέπουν ενδιαφέρονται εφέ καθυστέρησης.

1. Πλη Τρα Ελεγχου

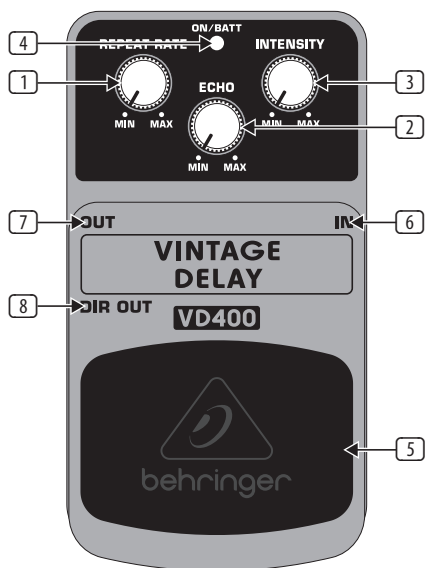

- 1 Το πλήκτρο ελέγχου **REPEAT RATE** ρυθμίζει το χρόνο καθυστέρησης (ταχύτητα επανάληψης).
- 2 Το πλήκτρο ελέγχου **ECHO** ρυθμίζει το επίπεδο εξόδου εφέ.
- 3 Το πλήκτρο ελέγχου **INTENSITY** ρυθμίζει τον αριθμό επαναλήψεων.
- 4 Το **ON/BATT** LED ανάβει όταν το εφέ ενεργοποιείται. Επίσης εξυπηρετεί ως ένδειξη επιπέδου μπαταρίας.
- 5 Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ποδιού για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το εφέ.
- 6 Χρησιμοποιήστε αυτόν τον διασυνδέτη 1/4" TS **IN** για να συνδέσετε το καλώδιο οργάνου.
- 7 Ο διασυνδέτης 1/4" TS **OUT** στέλνει το σήμα στον ενισχυτή.
- 8 Ο διασυνδέτης 1/4" TS **DIR OUT** στέλνει το μη επηρεασμένο σήμα για σύνδεση, για παράδειγμα, σε έναν ξεχωριστό ενισχυτή.

❖ Εάν χρησιμοποιείτε μόνο τον διασυνδέτη **OUT**, θα στείλει το επηρεαζόμενο σήμα και όταν απενεργοποιείται στέλνει το επηρεαζόμενο σήμα. Όταν χρησιμοποιείτε και το **OUT** και το **DIR OUT**, το **VD400** λειτουργεί σαν κουτί A/B. Αυτό σημαίνει ότι όταν είναι απενεργοποιημένο, το **OUT** στέλνει μόνο το σήμα της ηχούς ενώ το **DIR OUT** μεταφέρει το απευθείας λαμβανόμενο σήμα. Όταν είναι απενεργοποιημένο το **OUT** δεν παράγει ήχο ενώ το **DIR OUT** στέλνει το μη διαμορφωμένο σήμα. Όταν απενεργοποιείται η έξοδος **OUT** απενεργοποιείται ο ήχος ενώ η έξοδος **DIR OUT** στέλνει το μη επηρεασμένο σήμα.

Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση **DC IN** για να συνδέσετε μια παροχή ρεύματος 9 V (δεν περιλαμβάνεται).

Ο **ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ** βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα πεντάλ. Για να εγκαταστήσετε ή αντικαταστήσετε την μπαταρία 9 V (δεν περιλαμβάνεται), πατήστε τους μεντεσέδες με ένα στυλό διαρκείας και απομακρύνετε το κάλυμμα πεντάλ. Προσέχετε να μην γρατσουνίσετε τη μονάδα.

❖ Το **VD400** δεν έχει διακόπτη on/off. Μόλις εισάγετε το βύσμα μέσα στον διασυνδέτη IN, το **VD400** είναι ενεργοποιημένο. Όταν δεν χρησιμοποιείται, απομακρύνετε το βύσμα από τον διασυνδέτη IN. Έτσι μεγαλώνει ο χρόνος ζωής της μπαταρίας.

Ο **ΣΕΙΡΙΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** βρίσκεται στην κάτω πλευρά.

2. Οδηγίες Ασφαλείας

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό και μην την εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα/παρελκόμενα. Μην εκτελείτε οι ίδιοι εργασίες σέρβις. Για την εκτέλεση εργασιών σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με το ειδικευμένο προσωπικό σέρβις της εταιρείας μας, ιδιαίτερα όταν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ή το βύσμα παροχής ρεύματος.

3. Εγγύηση

Για τους τρέχοντες όρους εγγύησης, παρακαλούμε αναφερθείτε στο <http://behringer.com>.

4. Προδιαγραφές

In	
Διασυνδέτης	¼" TS
Σύνθετη αντίσταση	500 kΩ

Out	
Διασυνδέτης	¼" TS
Σύνθετη αντίσταση	1 kΩ

Direct Out	
Διασυνδέτης	¼" TS
Σύνθετη αντίσταση	1 kΩ

Παροχή ρεύματος	
	9 V ⁻⁻⁻ , 100 mA ρυθμισμένη

BEHRINGER PSU-BB

ΗΠΑ/αναδάς	120 V~, 60 Hz
Ηνωμένο Βασίλειο/ Αυστραλία	230 V~, 50 Hz
ίνα	220 V~, 50 Hz
ορέα	220 V~, 60 Hz
Ιαπωνία	100 V~, 50/60 Hz

Διασυνδέτης ισχύος	βύσμα συνεχούς ρεύματος 2 mm, αρνητικό κέντρο
Μπαταρία	9 V τύπου 6LR61
ατανάλωση ενέργειας	30 mA

Διαστάσεις/Βάρος	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	περίπου 54 x 70 x 123 mm
Βάρος	περίπου 0,33 kg

Η BEHRINGER προσπαθεί συνεχώς για τη διατήρηση των υψηλότερων επαγγελματικών στάνταρ. Σαν αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, ίσως γίνονται μετατροπές από καιρό εις καιρόν σε υπάρχοντα προϊόντα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση ίσως διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται ή απεικονίζονται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ. Η MUSIC GROUP ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΩΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ MUSIC GROUP ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ Η ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Η ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP IP LTD. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Βρετανικές Παρθένους Νήσους