


# クイックスタートガイド

## 911A DUAL TRIGGER DELAY


Legendary Analog Dual Trigger  
Delay Module for Eurorack

### コントロール

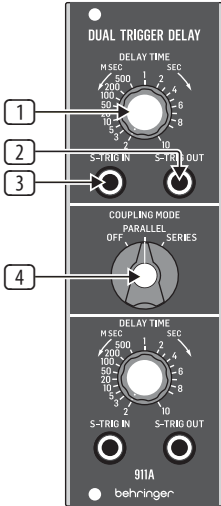

- ① **DELAY TIME** – 遅延時間を 2 ミリ秒から 10 秒に調整します。
- ② **S-TRIG OUT** – 遅延信号を 3.5 mm TS ケーブルを介して別の S-TRIG 入力 (通常は 911 エンベロープジェネレーターモジュール) に送信します。
- ③ **S-TRIG IN** – 別のモジュールまたはデバイスからのトリガー信号を受け入れます。トリガー出力をアクティブにするには、設定された遅延時間の間、トリガーをローに保持する必要があります。
- ④ **COUPLING MODE** – OFF 設定では、遅延はトリガー入力を介して独立してアクティブになります。PARALLEL では、上部セクションに接続されたトリガーが両方のセクションのタイミングを同時にアクティブにします。SERIES では、上部セクションに接続されたトリガーが上部回路をアクティブにし、最初の回路がアクティブになると下部セクションをトリガーします。

### 電源接続

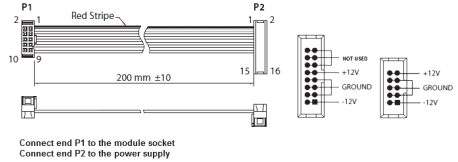

モジュールには、標準の Eurorack 電源システムに接続するために必要な電源ケーブルが付属しています。次の手順に従って、モジュールに電源を接続します。モジュールをラックケースに取り付ける前に、これらの接続を行う方が簡単です。

1. 電源装置またはラックケースの電源を切り、電源ケーブルを外します。
2. 電源ケーブルの 16 ピンコネクタを電源装置またはラックケースのソケットに挿入します。コネクタにはソケットの隙間に合うタブが付いているので、間違って挿入することはできません。電源装置にキー付きソケットがない場合は、必ずピン 1 (-12V) をケーブルの赤いストライプに向けてください。
3. モジュールの背面にあるソケットに 10 ピンコネクタを挿入します。コネクタには、正しい方向に向けてソケットと位置合わせするタブがあります。
4. 電源ケーブルの両端をしっかりと取り付けたら、モジュールをケースに取り付けて電源を入れます。

### インストール

必要なネジは、ユーロラックケースに取り付けるためのモジュールに含まれています。取り付け前に電源ケーブルを接続してください。

ラックケースによっては、ケースの長さに沿って 2HP 間隔で配置された一連の固定穴、または個々のネジ付きプレートをケースの長さに沿ってスライドできるトラックが存在する場合があります。自由に動くネジ付きプレートにより、モジュールを正確に配置できませんが、ネジを取り付ける前に、各プレートをモジュールの取り付け穴とほぼ同じ位置に配置する必要があります。

モジュールを Eurorack レールに押し付けて、各取り付け穴がネジ付きレールまたはネジ付きプレートに揃うようにします。開始の途中でネジを取り付けます。これにより、すべてのネジを揃えながら、位置を微調整できます。最終位置が決まったら、ネジを締めます。

## 技術仕様

### トリガー入力

タイプ	3.5 mm ジャック, DC 結合
インピーダンス	9 k $\Omega$ , 不平衡
最大入力レベル	+11V
トリガー操作	アクティブロー, 遅延 時間が完了するまで ローを保持

### トリガー出力

タイプ	3.5 mm ジャック, DC 結合
インピーダンス	有効な場合、 アースに対して 20 $\Omega$ , 不平衡
最大出力レベル	+11V
トリガー操作	アクティブロー

### コントロール

遅延時間	2 ミリ秒-10 秒
結合モード	オフ、パラレル、シ リーズ

### カ

電源	ユーロラック
現在の抽選	6 mA (+12 V), 16 mA (-12 V)

### 物理的

寸法	38 x 40 x 129 mm (1.5 x 1.6 x 5.1")
ラックユニット	8 HP
重量	0.1 kg (0.22 ポンド)

## 法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Oberheim、Auratone、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

## 限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 [musictribe.com/warranty](https://musictribe.com/warranty) にて詳細をご確認ください。