


NOISE REDUCER NR300

Ultimate Noise Reduction Effects Pedal

Tak for den tillid du har vist os med købet af BEHRINGER NOISE REDUCER NR300. Denne ultimative effektpedal benyttes til undertrykkelse af støj og brum, uden at påvirke den samlede klang. Takket være talrige features bevarer den signallets oprindelige indhyllingskurve, hvorved du beholder dynamikken i dit spil.

1. Betjeningslementer

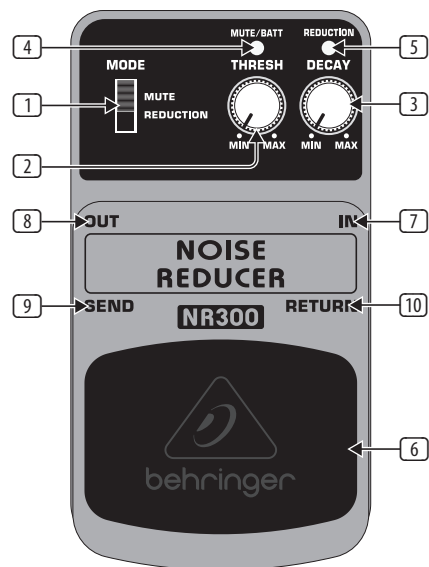

- 1 Med **MODE**-knappen skifter du mellem **MUTE**- eller **REDUCTION**-mode. I MUTE-mode slås lyden fra det samlede indgangssignal, for f.eks. at fjerne støj i spillepauser. I REDUCTION-MODE undertrykkes rolige passager (når der kan høres støj eller brum) effektiv. Hertil er det nødvendigt med Threshold- og Decay-indstillinger (se nedenfor).
- 2 Med **THRESH(oid)**-knappen indstiller en tærskelværdi i REDUCTION-mode. Hvis indgangssignalets lydniveau kommer under denne værdi, vil signalet blive undertrykket.
- 3 Med **DECAY** indstiller du, hvor lang tid der går fra du trykker på pedalen til lyden dør helt ud, efter at signalet atter er kommet over threshold-værdien.
- 4 **MUTE/BATT**-LED'en lyser, så snart effekten er aktiveret. Desuden kan du kontrollere batteriets tilstand.
- 5 **REDUCTION**-LED'en lyser, så snart indgangssignalets niveau kommer under treshhold-værdien og signalet undertrykkes.
- 6 Med pedalen aktiverer/deaktiverer du effekten.
- 7 Den 6,3-mm **IN**-mono-jackbøsning er for tilslutning af instrumentet.
- 8 Den 6,3-mm **OUT**-mono-jackbøsning fører signalet videre til din forstærker
- 9 Den 6,3-mm **SEND**-mono-jackbøsning kan du forbinde med indgangen på en ekstern effektenuhed. På denne måde kan du samtidig sende et effekt-send-signal og fjerne støj fra effektsignalet.
- 10 Via 6,3-mm **RETURN**-mono-jackbøsningen kan du føre den eksterne processors effektsignal tilbage.

Via **DC IN**-tilslutningen kan du tilslutte et 9 V adapter (er ikke med i leveringsomfanget).

BATTERIRUMMET sidder under pedalen. For at skifte eller sætte batteri i, trykker du forsigtigt leddene sammen med en kuglepen og fjerner pedalen. Pas på at du ikke ridser pedalen.

♦ **NR300 har ingen On/Off-knap. NR300 er klar til brug, så snart der er stukket et kabel i IN-bøsningen. Træk stikket ud af IN-bøsningen, når NR300 ikke skal bruges. På den måde forlænger du batteriets levetid.**

SERIENUMMERET sidder på undersiden af pedalen.

2. Sikkerhedsinstruktioner

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeanheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

3. Garanti

Vores i øjeblikket gældende garantibetingelser finder du på <http://behringer.com>.

4. Specifikationer

In	
Tilslutning	6,3-mm-mono-jacktilslutning
Impedans	500 k Ω
Out	
Tilslutning	6,3-mm-mono-jacktilslutning
Impedans	1 k Ω
Send	
Tilslutning	6,3-mm-mono-jacktilslutning
Impedans	1 k Ω
Return	
Tilslutning	6,3-mm-mono-jacktilslutning
Impedans	50 k Ω
Strømforsyning	
	9 V \pm , 100 mA, reguleret

BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada	120 V \sim , 60 Hz
Kina/Korea	220 V \sim , 50 Hz
UK/Australien	240 V \sim , 50 Hz
Europa	230 V \sim , 50 Hz
Japan	100 V \sim , 50 - 60 Hz
Nettilslutning	2-mm DC-tilslutning, Center negativ
Batteri	9 V type 6LR61
Effektforbrug	30 mA

Mål/Vægt

Mål (H x B x D)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Vægt	ca. 0,33 kg

Firmaet BEHRINGER bestræber sig altid på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De tekniske data og pedalens udsende kan derfor afvige fra ovennævnte informationer og billeder.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGIGENEM AUTORIZEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTE MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands