



MINIAMP AMP800

Ultra-Compact 4-Channel Stereo Headphone Amplifier

JP

JP 安全にお使いいただくために

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なブ口用スピーカーケーブル (14"TS 標準ケーブル およびツイスト ロッキングプラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。

3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。
9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。
10. 電源コードを踏みつけたら、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。
11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。
12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。
13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもののみをお使いください。

もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用しての運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45°C 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄



ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。

MINIAMP AMP800 コントロール

コントロール

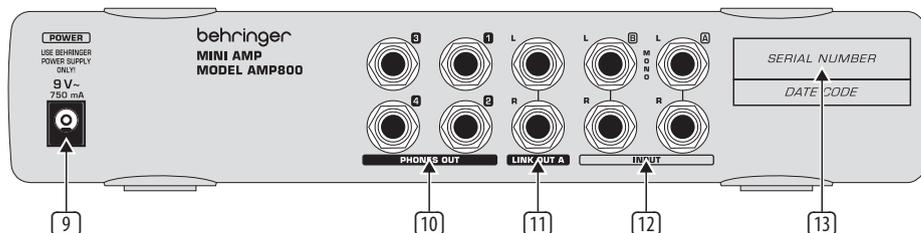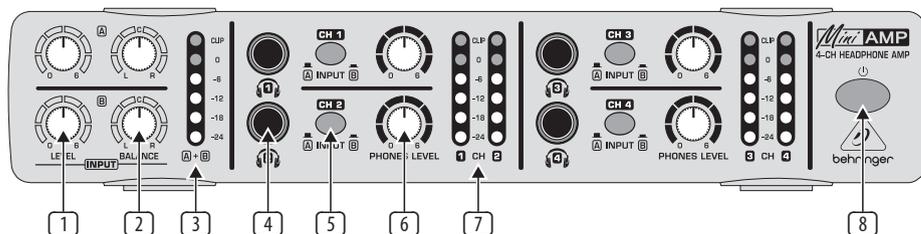

- ① **LEVEL コントロール:** 信号の入力レベルを調整するには、このコントロールを **0** (最小レベル) または **6** (最大レベル) の方向に回します。
- ② **バランス制御:** 信号のステレオイメージを調整するには、このコントロールを **L** (左) または **R** (右) の方向に回します。
- ③ **A + B メーター:** 両方の信号 (A と B) の合計レベルを監視するには、このメーターを使用します。結合されたレベル (-24 dB から **0 dB**) を識別する値の横に LED が点灯します。信号が強すぎると、**CLIP** LED が点灯します。ほとんどの場合、最適なレベルは 0 dB (フル信号) です。
- ④ **ヘッドホン コネクタ:** ヘッドホンを接続するには、このステレオの 1/4" TRS コネクタを使用します。
- ⑤ **INPUT ボタン:** 入力チャンネルを選択するには、このボタンを押します。
- ⑥ **電話レベルコントロール:** ヘッドホン信号のレベルを調整するには、このコントロールを **0** (最小音量) または **6** (最大音量) の方向に回します。
- ⑦ **CH メーター:** ヘッドホン信号のレベルを監視するには、このメーターを使用します。ヘッドホンの音量を示す値 (-24 dB ~ 0 dB) の横にある LED が点灯します。信号が強すぎると、**CLIP** LED が点灯します。ほとんどの場合、最適な音量は 0 dB (フル信号) です。
- ⑧ **電源スイッチ:** AMP800 のオンとオフを切り替えるには、このボタンを押します。
- ⑨ **POWER コネクタ。**
- ⑩ **PHONES OUT コネクタ:** 各ヘッドホンチャンネル (1、2、3、および 4) について、背面パネルには、ステレオの 1/4" TRS コネクタである追加のヘッドホンコネクタが含まれています。
- ⑪ **リンクアウト A コネクタ:** 単一の AMP800 が提供する 4 つ以上のヘッドホンチャンネルが必要な場合は、これらのバランスの取れた 1/4" TRS コネクタ (左と右) を別の AMP800 の入力に接続します。LINK OUT A コネクタは入力チャンネル A の信号のみを送信します。LEVEL または BALANCE 設定なし。
- ⑫ **INPUT コネクタ:** 各入力チャンネル (A および B) について、背面パネルには 2 つのバランスの取れた 1/4" TRS コネクタ (左および右) が含まれています。
- ⑬ **シリアルナンバー。**

JP 技術仕様

入力	
タイプ	¼" TRS コネクタ、バランス
インピーダンス	約 20 kΩ、バランス/約 10 kΩ、不平衡
CMRR	40 dB typ. @ 1 kHz
電話をかける	
タイプ	¼" TRS コネクタ、ステレオ
インピーダンス	分 100 Ω
最大出力レベル	+13 dBu @ 100 Ω 負荷
リンクアウト A	
タイプ	¼" TRS コネクタ、バランス
システム仕様	
周波数応答	10 Hz~120 kHz、-3 dB
ダイナミックレンジ	108 dB、10 Hz~22 kHz (100 Ω 負荷)
ねじれ	0.007% typ. (100 Ω 負荷)
クロストーク	<80 dBu @ 1 kHz
信号対雑音比	10 Hz~22 kHz <95 dB @ 0 dBu、a-weighted
増幅器	
最大出力レベル	+21 dBm / 124 mW (100 Ω 負荷)
最小出力インピーダンス	47 Ω
電源	
主電源接続	外部電源、9 V~/750 mA
主電源電圧	
アメリカ/カナダ	120 V~、60 Hz
英国/オーストラリア	240 V~、50 Hz
中国	220 V~、50 Hz
ヨーロッパ	230 V~、50 Hz
日本	100 V~、50~60 Hz
消費電力	11 W
寸法/重量	
寸法 (H x W x D)	約 1.89 x 9.55 x 4.72" 約 48 x 242.6 x 120 mm
重量	約 1.7 ポンド / 0.77 kg

その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の

選択: ユニットの電源ソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様のお近くがないときは、musictribe.com の "Support" 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の "Support" 内にある "Online Support" でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

We Hear You